




INFINITY XSLIM DELUXE SUSPENDED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS

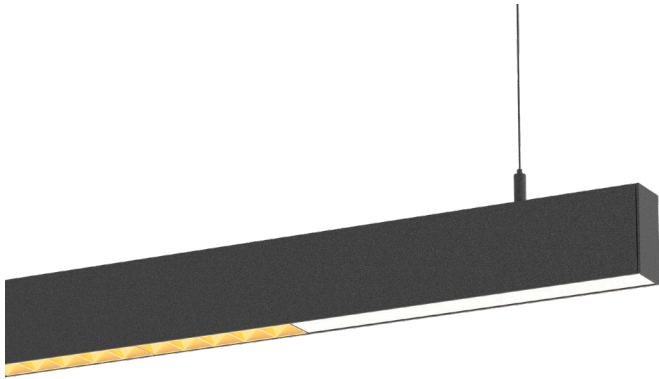

EN

Infinity XSLim Deluxe Suspended · Description

Suspended luminaire in extra-thin aluminum profile. Equipped with 24° reflective lens and diffuser. The position of the lenses and diffusers is customizable, according to the project.

PT

Infinity XSLim Deluxe Suspensa · Descrição

Luminária suspensa em perfil de alumínio extra-fino. Equipada com lente refletora de 24° e difusor. A posição das lentes e difusores é personalizável, de acordo com o projeto.

FR

Infinity XSLim Deluxe Suspensu · Description

Luminaire suspendu en profilé d'aluminium extra-plat. Équipé d'une lentille réflectrice 24° et d'un diffuseur. La position des lentilles et des diffuseurs est personnalisable en fonction du projet.

ES

Infinity XSLim Deluxe Suspendida · Descripción

Luminaria suspendida de perfil de aluminio extraplano. Equipada con lente reflectora de 24° y difusor. La posición de las lentes y difusores es personalizable, según el proyecto.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO


DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

MEASUREMENTS AND CONFIGURATIONS ON REQUEST /

MEDIDAS E CONFIGURAÇÕES SOB CONSULTA /

MESURES ET CONFIGURATIONS SUR DEMANDE /

MEDIDAS Y CONFIGURACIONES BAJO PEDIDO

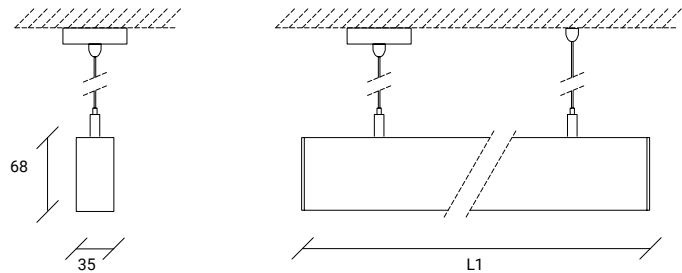

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

Possible to produce in a continuous line, under consultation.

Possibilidade de produção em linha contínua, sob orçamento.

Puede ser producido en línea continua, bajo pedido.

Possibilité de production en ligne continue, sur demande.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DE LA COULEUR / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

IP
40

IRC
> 80

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Reflecting Lens and Satin Polycarbonate / Lente Refletora e Policarbonato Satinado / Lentille Réfléchissante et Polycarbonate Satiné / Lente Reflectante y Policarbonato Satinado

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controló /
Contrôle / Controle

DALI

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.
Autres températures de couleur sur demande.
Otras temperaturas de color bajo pedido.

FINISHING / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
Acero corten y otros colores RAL a petición.

* **Matte Textured** / Texturado Mate / Mat Texturé / Textura Mate

LED OPENING / ABERTURA LED / OUVERTURE LED / APERTURA LED

24°

REFLECTIVE LENS FINISHES / ACABAMENTO DAS LENTES REFLETORAS/ FINITION DE LA LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE / ACABADO DE LENTES REFLECTANTES



COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO
 BASE DE LA SUSPENSION / BASE DE SUSPENSION

Single Surface Mounted Base (option 1)

Base de fixação simples saliente (opção 1)
 Base simple pour montage en surface (option 1)
 Base de fijación simple superficie (opción 1)



Recessed Fixation Base (option 2)

Base de fixação encastrada (opção 2)
 Base de fixation encastrée (option 2)
 Base de fijación empotrada (opción 2)



Square Protruding Mounting Base (option 3)

Base de montagem quadrada saliente (opção 3)
 Base de montage carrée en saillie (option 3)
 Base de montaje cuadrada saliente (opción 3)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados



SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO
 CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSION

Available Measurements / Medidas Disponíveis
 Mesures Disponibles / Medidas Disponibles



1,2m - 2m - 3m - 5m

POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO
 CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACIÓN

Should maintain the length selected previously for the steel cables

Deverão manter o comprimento selecionado anteriormente para os cabos de aço



Doivent conserver la longueur choisie précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada previamente para los cables de acero

TOPS / TOPOS

Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
 Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
 Acero corten y otros colores RAL a petición.


* **Matte Textured / Texturado Mate / Mat Texturé / Textura Mate**

COMPONENTS FOR CONTINUOUS LINES ONLY

COMPONENTES SOMENTE PARA LINHAS CONTÍNUAS
 COMPOSANTS POUR LES LIGNES CONTINUES UNIQUEMENT
 COMPONENTES SÓLO PARA LÍNEAS CONTINUAS

Set of Connections / Conjunto de Uniões /

Ensemble d'unions / Conjunto de Uniones



Assembly Illustration

Ilustração de Montagem

Illustration d'assemblage

Ilustración de Montaje

Quick Connectors / Ligadores Rápidos

Connecteurs Rapides / Conectores Rápidos

