


INFINITY XSLIM FLAPS SUSPENDED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Infinity XSLim Flaps Suspended · Description

Suspended luminaire in extra-thin aluminum profile. Equipped with focus or microprismatic diffuser, ideal for individual or continuous line applications.

PT

Infinity XSLim Flaps Suspensa · Descrição

Luminária suspensa em perfil de alumínio extrafino. Equipada com difusor foco ou microprismático, ideal para aplicações individuais ou em linha contínua.

FR

Infinity XSLim Flaps Suspendu · Description

Luminaire suspendu en profilé d'aluminium extra-plat. Équipé d'un diffuseur focal ou microprismatique, idéal pour les applications à ligne unique ou continue.

ES

Infinity XSLim Flaps Suspendida · Descripción

Luminaria suspendida de perfil de aluminio extraplano. Equipada con difusor focal o microprismático, ideal para aplicaciones de línea simple o continua.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

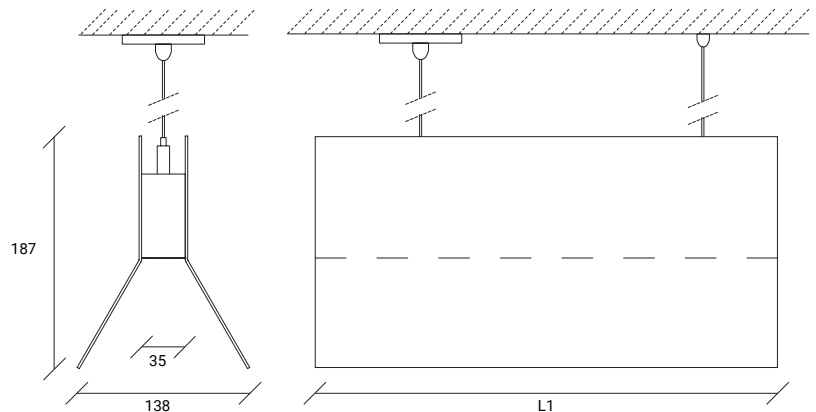

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

Possible to produce in a continuous line, under consultation.

Possibilidade de produção em linha contínua, sob orçamento.

Possibilité de production en ligne continue, sur demande.

Puede ser producido en línea continua, bajo pedido.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente / Transparent Microprismatique

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)


LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.
Autres températures de couleur sur demande.
Otras temperaturas de color bajo pedido.

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA

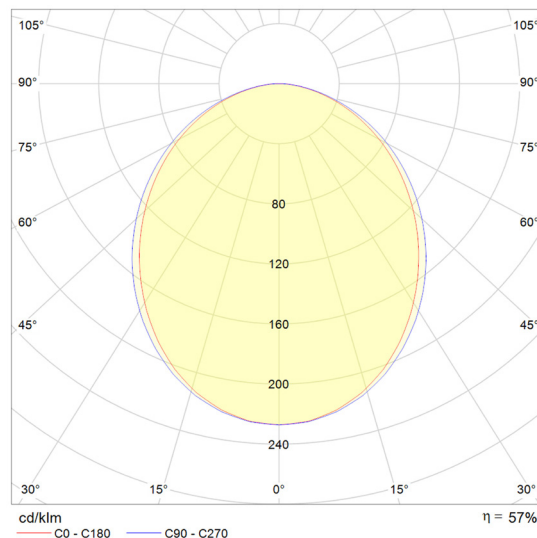

IP 40 IRC > 80

FINISHING / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO

RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 7016	CORTEN
WHITE* BRANCO* BLANC* BLANCO*	BLACK* PRETO* NOIR* NEGRO*	GRAY* CINZENTO* GRIS* GRIS*	ANTHRACITE ANTRACITE ANTHRACITE ANTRACITA	

Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO
BASE DE LA SUSPENSION / BASE DE SUSPENSION

Round Surface Fixing Base (option 1)

Base de fixação redonda saliente (opção 1)
Base de montage surface rond (option 1)
Base de fijación de superficie redonda (opción 1)



Round Recessed Fixing Base (option 2)

Base de fixação redonda encastrada (opção 2)
Base de fixation rond encastré (option 2)
Base de fijación empotrada redonda (opción 2)




Square Surface Fixing Base (option 3)

Base de fixação quadrada saliente (opção 3)
Base de fixation à surface carrée (option 3)
Base de fijación de superficie cuadrada (opción 3)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados

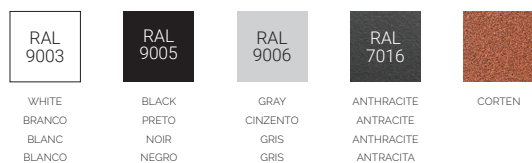

SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO
CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSION

Available Measurements / Medidas Disponíveis
Mesures Disponibles / Medidas Disponibles

1,2m - 2m - 3m - 5m



POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO
CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACION

Should maintain the length selected previously
for the steel cables

Deverão manter o comprimento selecionado
anteriormente para os cabos de aço

Doivent conserver la longueur choisie
précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada
previamente para los cables de acero



TOPS / TOPOS

Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

COMPONENTS FOR CONTINUOUS LINES ONLY

COMPONENTES SOMENTE PARA LINHAS CONTÍNUAS
COMPOSANTS POUR LES LIGNES CONTINUES UNIQUEMENT
COMPONENTES SÓLO PARA LÍNEAS CONTINUAS

Set of Connections / Conjunto de Uniões /

Ensemble d'unions / Conjunto de Uniones



Assembly Illustration

Ilustração de Montagem

Illustration d'assemblage

Ilustración de Montaje

Quick Connectors / Ligadores Rápidos

Connecteurs Rapides / Conectores Rápidos

