



## INFINITY XSLIM FLAPS BIDIRECTIONAL WALL

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS

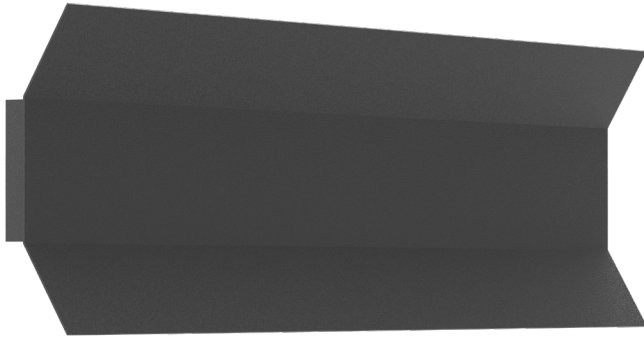

### EN

#### Infinity Xslim Flaps Bidirectional Wall - Description

Wall mounted luminaire in extra-thin extruded aluminum profile. Equipped with PCB LED, it can have a matte or a microprismatic diffuser.

### PT

#### Infinity Xslim Flaps Bidirecional Parede - Descrição

Luminária de parede em perfil de alumínio extrudado extrafino. Equipada com PCB de LED, pode ter um difusor fosco ou microprismático.

### FR

#### Infinity Xslim Flaps Murale - Description

Luminaire mural en profilé d'aluminium extrudé extra-plat. Équipé d'une LED PCB, il peut avoir un diffuseur mat ou microprismatique.

### ES

#### Infinity Xslim Flaps Pared - Descripción

Luminaria de pared en perfil de aluminio extruido extrafino. Equipada con LED PCB, puede tener un difusor mate o microprismático.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

### AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

#### LED

L1 (mm)	w	Lumens
612	36	4900
752	40	5400
892	46	6600
1032	56	7800
1172	60	8600
1312	70	9800
1452	74	11000
1592	84	12200

### TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

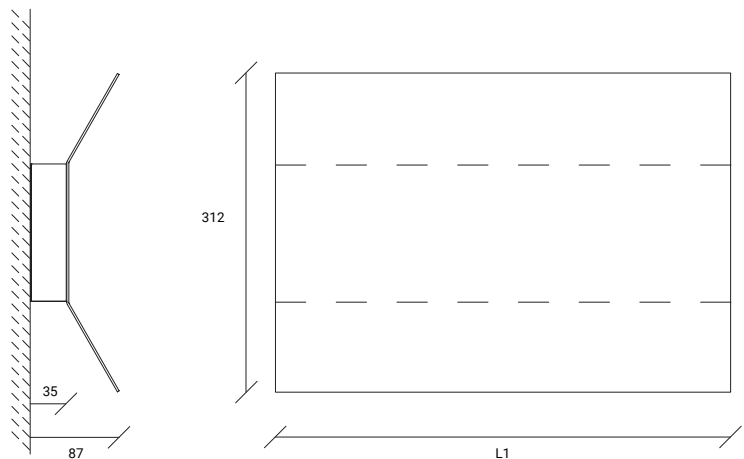

#### Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.  
Autres dimensions sur demande  
Otras dimensiones bajo pedido.

#### Possible to produce in a continuous line, under consultation.

Possibilidade de produção em linha contínua, sob orçamento.  
Possibilité de production en ligne continue, sur demande.  
Puede ser producido en línea continua, bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

MOD. 084

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**COLOUR STABILITY** / ESTABILIDADE DA COR  
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

**DIFFUSER** / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente / Microprismatique Transparent

**LIGHT DISTRIBUTION** / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct  
Direta  
Directe  
Directa

**OPTIONS** / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /  
Contrôle / Control

DALI

**MOUNTING** / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Wall / Parede / Murale / Pared

**LED LIFETIME** / VIDA ÚTIL DO LED  
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures  
L80F10 (Ta=25°C)

**LED MODULE** / MÓDULO LED / MODULE LED

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White


Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

**PHOTOMETRY** / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA

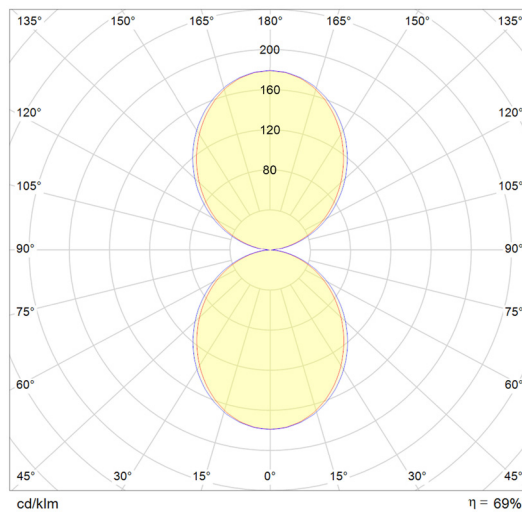

IP 40      IRC > 80

**FINISHES** / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

\* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

**COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS**

**TOPS / TOPOS**

Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados



WHITE  
BRANCO  
BLANC  
BLANCO



BLACK  
PRETO  
NOIR  
NEGRO



GRAY  
CINZENTO  
GRIS  
GRIS



ANTHRACITE  
ANTRACITE  
ANTHRACITE  
ANTRACITA



CORTEN

**Corten steel and other RAL colours on request.**

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

\* **Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate**