




INFINITY XSLIM ORION SUSPENSA

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS

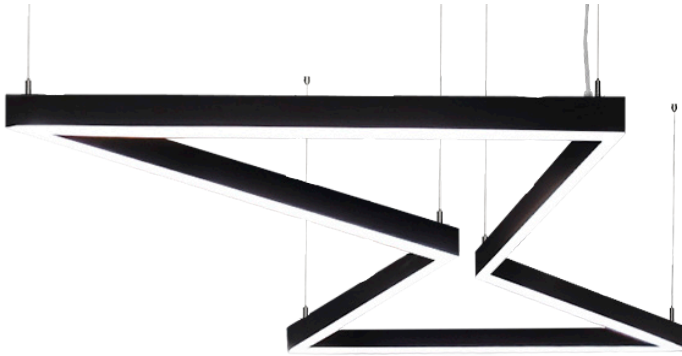

EN

Infinity Xslim Orion Suspended - Description

Suspended luminaire in aluminum profile. Equipped with PCB, and may have opaline or microprismatic diffuser.

PT

Infinity Xslim Orion Suspensa · Descrição

Luminária suspensa em perfil de alumínio. Equipada com PCB, podendo ter difusor opalino ou microprismático.

FR

Infinity Xslim Orion Suspensu - Description

Luminaire suspendu en aluminium. Equipé de PCB, et peut avoir un diffuseur opalin ou microprismatique.

ES

Infinity Xslim Orion Suspendida - Descripción

Luminaria suspendida en perfil de aluminio. Equipado con PCB, y puede tener difusor opalina o microprismático.



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
2638	189	26700

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

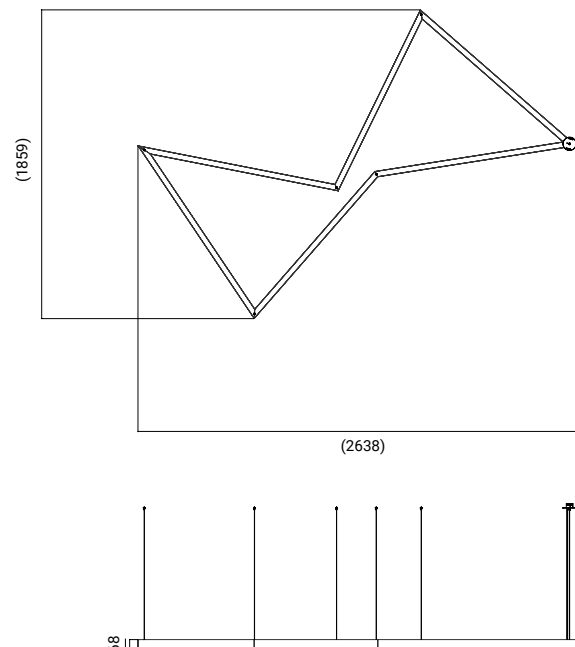

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 062

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

IP	IRC
40	> 80

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente /
Microprismatique Transparent

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLÓGICO
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLÓGICO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)
Certificação RG1 – Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)
Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White

Other colour temperatures on request.
Outras temperaturas de cor sob consulta.
Autres températures de couleur sur demande.
Otras temperaturas de color bajo pedido.

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO
 BASE DE SUSPENSION / BASE DE SUSPENSIÓN

Round Surface Fixing Base (option 1)

Base de fixação redonda saliente (opção 1)
 Base de montage surface rond (option 1)
 Base de fijación de superficie redonda (opción 1)




Round Recessed Fixing Base (option 2)

Base de fixação redonda encastrada (opção 2)
 Base de fixation rond encastré (option 2)
 Base de fijación empotrada redonda (opción 2)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles / Posibles Acabados

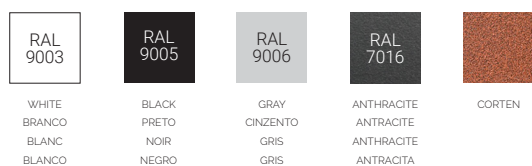

SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO
 CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSIÓN

Available Measurements / Medidas Disponíveis
 Mesures Disponibles / Medidas Disponibles

1,2m - 2m - 3m - 5m



POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO
 CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACIÓN

Should maintain the length selected previously
 for the steel cables.

Deverão manter o comprimento selecionado
 anteriormente para os cabos de aço.

Doivent conserver la longueur choisie
 précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada
 previamente para los cables de acero.



All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
 Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.