


## CIRCULAR PLATE SUSPENDED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



### EN

#### Circular Plate Suspended · Description

Circular aluminum luminaire with a matte or a microprismatic diffuser. The layout of the LEDs provides a homogeneous and uniform illumination across the entire surface.

### PT

#### Circular Plate Suspensa · Descrição

Luminária circular em alumínio, com difusor mate ou microprismático. A disposição dos LEDs proporciona uma iluminação homogénea e uniforme em toda a superfície.

### FR

#### Circular Plate Suspendu · Description

Luminaire circulaire en aluminium, avec un diffuseur mat ou microprismatique. La disposition des LED permet d'obtenir un éclairage homogène et uniforme sur toute la surface.

### ES

#### Circular Plate Suspendida · Descripción

Luminaria circular de aluminio con difusor mate o microprismático. La disposición de los LED proporciona una iluminación homogénea y uniforme en toda la superficie.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

### AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS



MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

#### LED

D1 (mm)	w	Lumens
Ø400	30	3900
Ø600	47	7800
Ø900	100	16500
Ø1200	120	19700

### TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

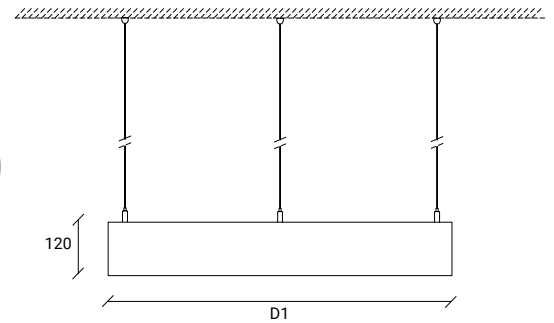

#### Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 102

**TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR**  
 STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

**DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente /  
 Transparent Microprismatique

**LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ**  
 DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct  
 Direta  
 Directe  
 Directa

**OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES**

Control / Controlo /  
 Contrôle / Control

DALI

**PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLÓGICO**  
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLÓGICO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)  
 Certificação RG1 - Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)  
 Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)  
 Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

**MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE**

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

**LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED**  
 DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures  
 L80F10 (Ta=25°C)


**LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED**

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.  
 Autres températures de couleur sur demande.  
 Otras temperaturas de color bajo pedido.

**PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA**

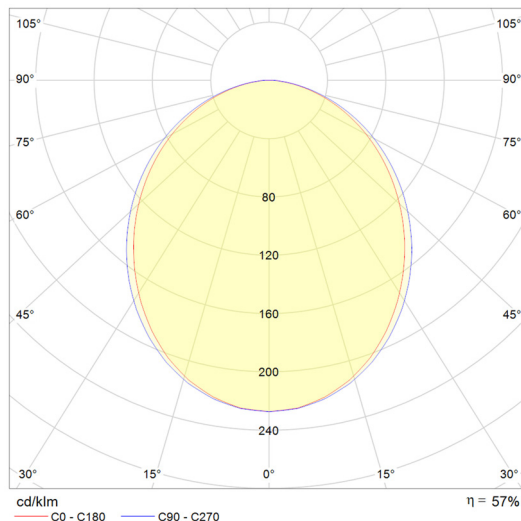

IP 20      IRC > 80

**FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO**



Corten steel and other RAL colours on request.  
 Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.  
 Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.  
 Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

\* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /  
 Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO  
BASE DE SUSPENSION / BASE DE SUSPENSIÓN

**Round Surface Central Fixing Base (option 1)**  
Base de fixação central redonda saliente (opção 1)  
Base de fixation centrale surface ronde (option 1)  
Base de fijación central de superficie redonda (opción 1)



**Square Surface Fixing Base (option 2)**  
Base de fixação quadrada saliente (opção 2)  
Base de fixation à surface carrée (option 2)  
Base de fijación de superficie cuadrada (opción 2)



**Round Surface Central Fixing Base (option 3)**  
Base de fixação central redonda saliente (opção 3)  
Base de fixation centrale surface ronde (option 3)  
Base de fijación central de superficie redonda (opción 3)



**Round Recessed Fixing Base (option 4)**  
Base de fixação redonda encastrada (opção 4)  
Base de fixation rond encastré (option 4)  
Base de fijación empotrada redonda (opción 4)



**Round Surface Fixing Base (option 5)**  
Base de fixação redonda saliente (opção 5)  
Base de montage surface rond (option 5)  
Base de fijación de superficie redonda (opción 5)




**Round Surface Central Fixing Base (option 6)**  
Base de fixação central redonda saliente (opção 6)  
Base de fixation centrale surface ronde (option 6)  
Base de fijación central de superficie redonda (opción 6)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados

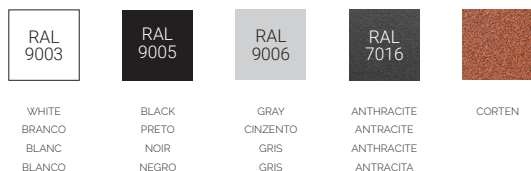

SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO  
CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSIÓN

Available Measurements / Medidas Disponíveis  
Mesures Disponibles / Medidas Disponibles

1,2m - 2m - 3m - 5m



POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO  
CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACIÓN

Should maintain the length selected previously  
for the steel cables



Deverão manter o comprimento selecionado  
anteriormente para os cabos de aço

Doivent conserver la longueur choisie  
précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada  
previamente para los cables de acero

OPTIONAL ACCESSORY / ACESSÓRIO OPCIONAL  
ACCESSOIRE OPTIONNEL / ACCESORIO OPCIONAL

**Base with Orientable Structure for Circular Plate**  
Applicable only for Circular Plate Ø400mm and Ø600mm

**Base com Estrutura Orientável para Circular Plate**  
Aplicável apenas para Circular Plate de Ø400mm e Ø600mm

**Base avec Structure Orientable pour Circular Plate**  
Applicable uniquement pour les Circular Plate de Ø400mm et Ø600mm

**Base con Estructura Orientable para Circular Plate**  
Aplicable sólo para Circular Plate Ø400mm y Ø600mm



Fixed Orientation Points / Pontos de Orientação Fixos /  
Points d'orientation Fixes / Puntos de Orientación Fijos

Angle / Ângulo / Angle / Ángulo  
0°



Angle / Ângulo / Angle / Ángulo  
22.50° / -22.50°



Angle / Ângulo / Angle / Ángulo  
45° / -45°



Angle / Ângulo / Angle / Ángulo  
67.50° / -67.50°



All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 102