

CIRCULAR PLATE RECESSED WITH TRIM

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS

EN

Circular Plate Recessed with Trim · Description

Circular aluminum luminaire, with trim and a matte or a microprismatic diffuser. The layout of the LEDs provides a homogeneous and uniform illumination across the entire surface.

PT

Circular Plate de Encastrar com Aba · Descrição

Luminária circular em alumínio, com aba e difusor mate ou microprismático. A disposição dos LEDs proporciona uma iluminação homogênea e uniforme em toda a superfície.

FR



Circular Plate Encastré avec Flaps · Description

Luminaire circulaire en aluminium, avec flaps et un diffuseur mat ou microprismatique. La disposition des LED permet d'obtenir un éclairage homogène et uniforme sur toute la surface.

ES

Circular Plate Empotrado con Ala · Descripción

Luminaria circular de aluminio con ala y difusor mate o microprismático. La disposición de los LED proporciona una iluminación homogénea y uniforme en toda la superficie.

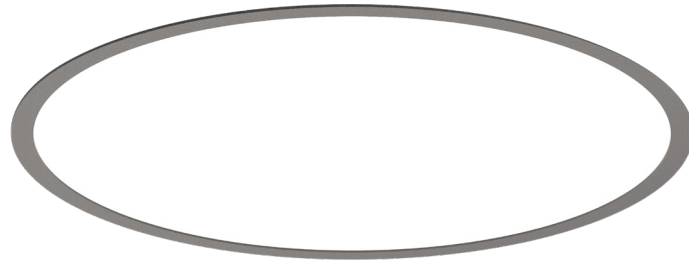

POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

D1 (mm)	w	Lumens
Ø420	30	3900
Ø620	47	7800
Ø920	100	16500
Ø1220	120	19700

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

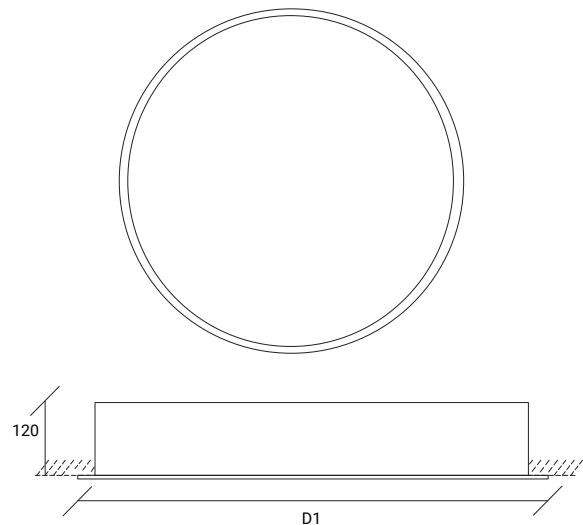

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

MOD. 107

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente /
Transparent Microprismatique

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLOGÍCO
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLOGÍCO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)

Certificação RG1 - Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)

Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)

Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Recessed / Encastrar / Encastré / Empotrada

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED

DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k


Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA

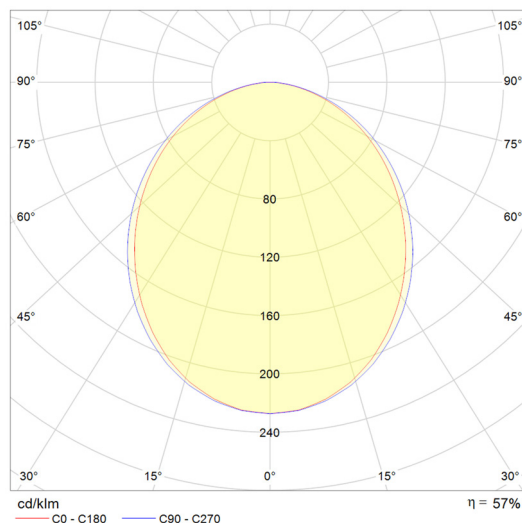

IP
20

IRC
> 80

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 107