



CIRCULAR RING SURFACE

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Circular Ring Surface · Description

Circular aluminum luminaire with a matte or a microprismatic diffuser. The layout of the LEDs provides a homogeneous and uniform illumination across the entire surface.

PT

Circular Ring Saliente · Descrição

Luminária circular em alumínio, com difusor mate ou microprismático. A disposição dos LEDs proporciona uma iluminação homogénea e uniforme em toda a superfície.

FR

Circular Ring Surface · Description

Luminaire circulaire en aluminium, avec un diffuseur mat ou microprismatique. La disposition des LED permet d'obtenir un éclairage homogène et uniforme sur toute la surface.

ES

Circular Ring Superficie · Descripción

Luminaria circular de aluminio con difusor mate o microprismático. La disposición de los LED proporciona una iluminación homogénea y uniforme en toda la superficie.



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

D1 (mm)	w	Lumens
Ø900	74	12500
Ø1200	97	16600
Ø1500	112	19000

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

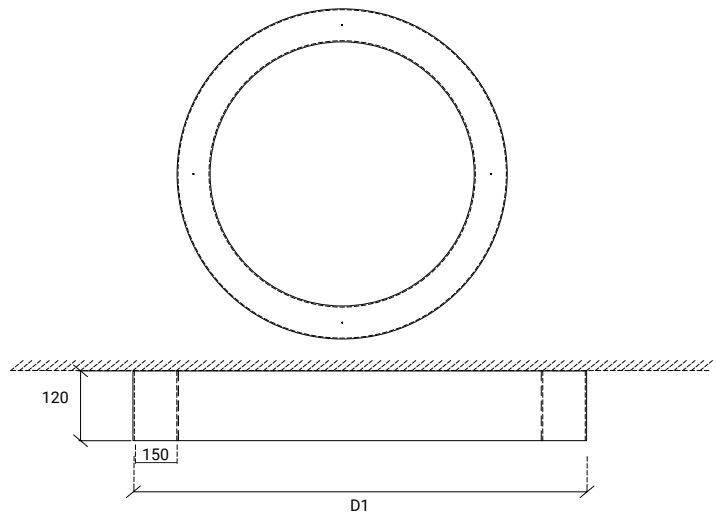

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente /
Transparent Microprismatique

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLOGÍCO
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLOGÍCO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)

Certificação RG1 - Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)

Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)

Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Surface / Saliente / Surface / Superficie

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k


Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA

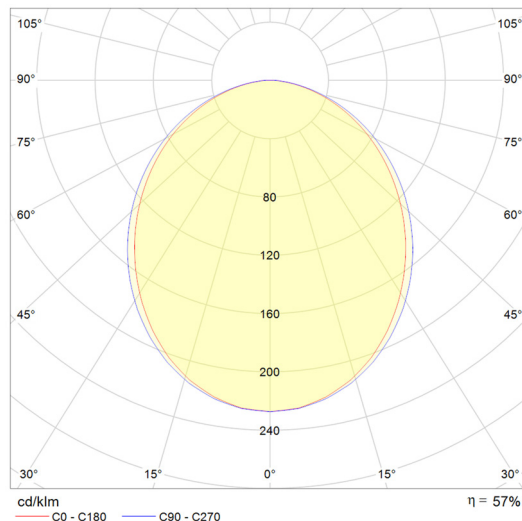

IP
20

IRC
> 80

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* **Matte Textured** / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 088