

INFINITY TUBE OPAL IP65 SUSPENDED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Infinity Tube Opal IP65 Suspended · Description

Luminaire in opal polycarbonate tube, 60mm diameter, for outdoor suspended application. Equipped with LED PCB, with downward light projection.

PT

Infinity Tube Opal IP65 Suspensa · Descrição

Luminária em tubo de policarbonato opalino, com 60mm de diâmetro, de aplicação suspensa no exterior. Equipada com PCB LED, com projeção de luz para baixo.

FR

Infinity Tube Opal IP65 Suspendu · Description

Luminaire en tube polycarbonate opale, diamètre 60mm, pour application suspendue en extérieur. Equipé d'une PCB LED, avec projection de la lumière vers le bas.

ES

Infinity Tube Opal IP65 Suspendida · Descripción

Luminaria en tubo de policarbonato opalino, de 60 mm de diámetro, para aplicación suspendida en exteriores. Equipada con LED PCB, con proyección de luz hacia abajo.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**


AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS

MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	w	Lumens
597	18	1850
877	26	2770
1157	35	3700
1437	43	4620
1717	51	5540
1997	60	6470
2277	68	7390

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

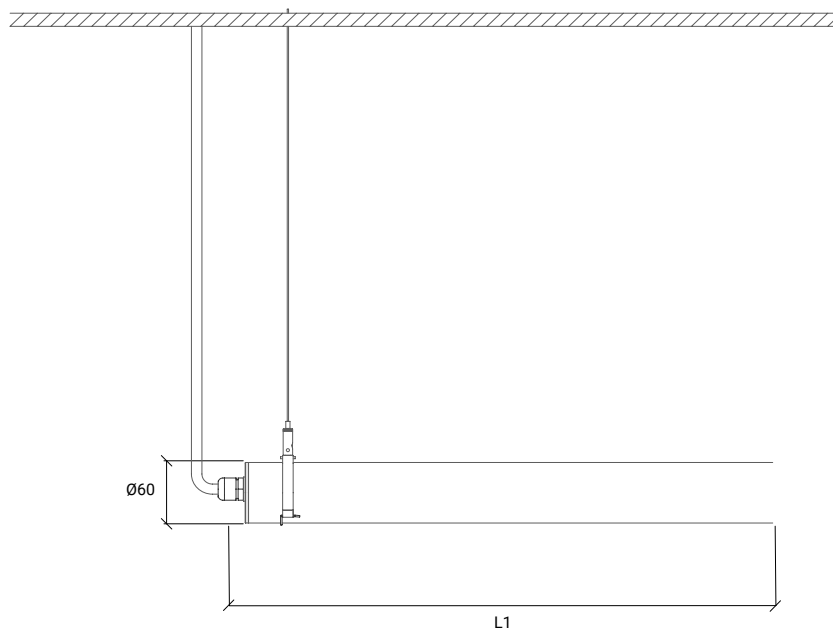

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.
Autres dimensions sur demande
Otras dimensiones bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 108

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

IP	IRC
65	> 80

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Opal Polycarbonate / Policarbonato Opalino / Polycarbonate Opalin /
Policarbonato Opal

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

ACCESSORIES / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

Driver Box for Surface Mounted Application

Caixa do Driver para aplicação Saliente
Boîtier du driver pour application en surface
Caja de controladores para aplicación Superficie

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

LED OPENING / ABERTURA DO LED
OUVERTURE EN LED / APERTURA LED

120°

COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO BASE DE LA SUSPENSION / BASE DE SUSPENSIÓN

Round Surface Fixing Base (option 1)

Base de fixação redonda saliente (opção 1)
Base de montage surface rond (option 1)
Base de fijación de superficie redonda (opción 1)



Round Recessed Fixing Base (option 2)

Base de fixação redonda encastrada (opção 2)
Base de fixation rond encastré (option 2)
Base de fijación empotrada redonda (opción 2)




Square Surface Fixing Base (option 3)

Base de fixação quadrada saliente (opção 3)
Base de fixation à surface carrée (option 3)
Base de fijación de superficie cuadrada (opción 3)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados

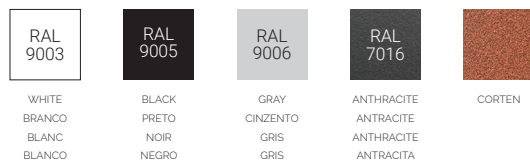

SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSIÓN

Available Measurements / Medidas Disponíveis
Mesures Disponibles / Medidas Disponibles

1,2m - 2m - 3m - 5m



POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACIÓN

Should maintain the length selected previously
for the steel cables

Deverão manter o comprimento selecionado
anteriormente para os cabos de aço

Doivent conserver la longueur choisie
précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada
previamente para los cables de acero



SUSPENSION ACCESSORY / ACESSÓRIO DE SUSPENSÃO ACCESSOIRE DE SUSPENSION / ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

Stainless Steel Clamp for Suspension Ø60mm

Abraçadeira em aço para suspensão Ø60mm
Pince en acier pour suspension Ø60mm
Abrazadera de acero para suspensión Ø60mm



Acrylic Suspension clamp Ø60mm

Abraçadeira acrílica para suspensão Ø60mm
Pince de suspension acrylique Ø60mm
Abrazadera de suspensión acrílica Ø60mm



CABLE GLAND FOR CONTINUOUS LINE / BUCIM PARA LINHA CONTÍNUA PRESSE-ÉTOUPE À LIGNE CONTINUE / PRENSAESTOPAS DE LÍNEA CONTINUA

