


INFINITY TUBE OPAL SURFACE

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS

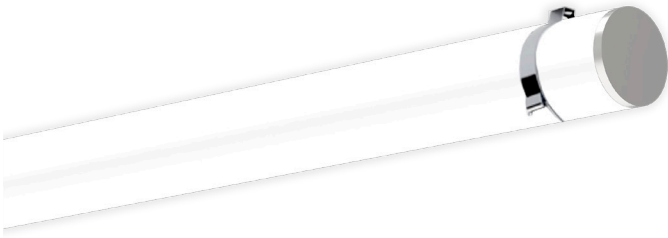

EN

Infinity Tube Opal Surface · Description

Luminaire in opal polycarbonate tube, 60mm diameter, for surface-mounted ceiling application. Equipped with LED PCB.

PT

Infinity Tube Opal Saliente · Descrição

Luminária em tubo de policarbonato opalino, com 60mm de diâmetro, para aplicação saliente em teto. Equipada com PCB LED.

FR

Infinity Tube Opal Surface · Description

Luminaire en tube polycarbonate opale, diamètre 60mm, pour application en saillie au plafond. Equipé d'une PCB LED.

ES

Infinity Tube Opal Superficie · Descripción

Luminaria en tubo de policarbonato opalino, de 60 mm de diámetro, para aplicación saliente en techo. Equipada con LED PCB.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

| L1 (mm) | w | Lumens |
|---------|----|--------|
| 597 | 18 | 2400 |
| 877 | 23 | 3200 |
| 1157 | 30 | 4200 |
| 1437 | 37 | 5400 |
| 1717 | 45 | 6400 |
| 1997 | 51 | 7500 |
| 2277 | 60 | 8700 |

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

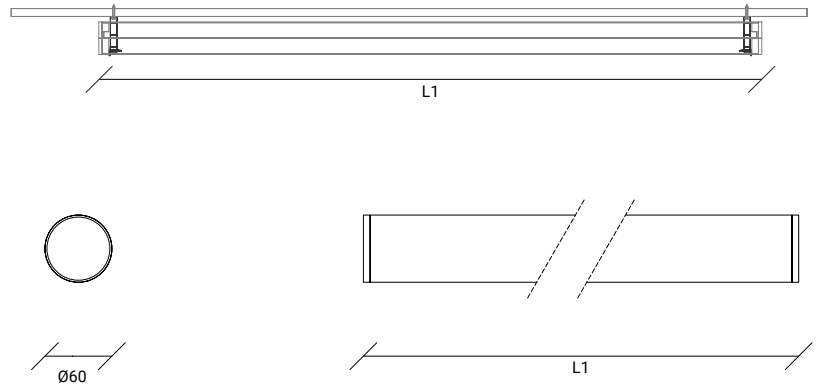

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

| | |
|-----------|------------|
| IP | IRC |
| 20 | > 80 |

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Opal Polycarbonate / Policarbonato Opalino / Polycarbonate Opalin /
Policarbonato Opal

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

ACCESSORIES / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

Driver Box for Surface Mounted Application

Caixa do Driver para aplicação Saliente
Boîtier du driver pour application en surface
Caja de controladores para aplicación Superficie

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Surface / Saliente / Surface / Superficie

LED OPENING / ABERTURA DO LED
OUVERTURE EN LED / APERTURA LED

120°

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

FIXING ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
ACCESSOIRES DE FIXATION / ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Fixing Clamp Ø60mm

Abraçadeira para fixação Ø60mm

Attache de fixation Ø60mm

Abrazadera de fijación Ø60mm



Surface Fixing Accessory Ø60mm

Acessório para fixação saliente

Accessoire de fixation surface

Accesorio de fijación saliente

