



AURA H WALL

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Aura H Wall - Description

Luminaire in opal polycarbonate tube, 60mm diameter, for wall-mounted application. Equipped with LED PCB for 360° illumination, can be applied horizontally or vertically.

PT

Aura H Parede - Descrição

Luminária em tubo de policarbonato opalino, com 60mm de diâmetro, para aplicação em parede. Equipada com PCB LED para iluminação 360°, pode ser aplicada na horizontal ou vertical.

FR

Aura H Murale - Description

Luminaire en tube polycarbonate opale, diamètre 60mm, pour application murale. Équipé d'un PCB LED pour un éclairage à 360°, peut être appliqué horizontalement ou verticalement.

ES

Aura H Pared - Descripción

Luminaria en tubo de policarbonato opalino, de 60 mm de diámetro, para aplicación en pared. Equipada con PCB LED para una iluminación de 360°, puede aplicarse horizontal o verticalmente.



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
380	15	1350
500	20	1800
740	30	2700
980	40	3600
1580	65	5850

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

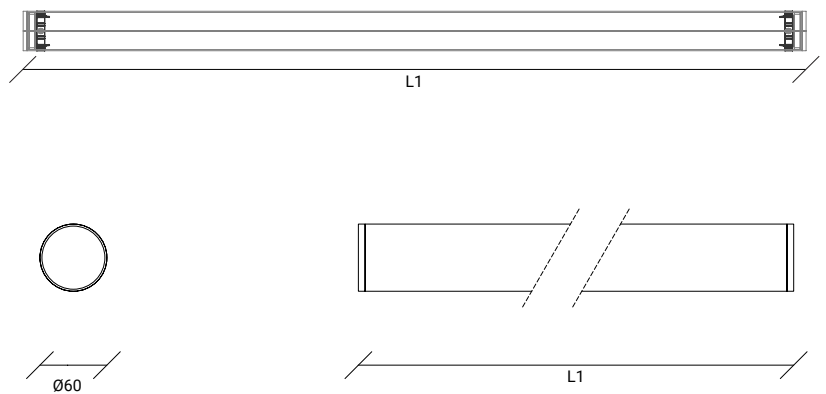

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

IP	IRC
20	> 80

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Opal Polycarbonate / Policarbonato Opalino / Polycarbonate Opalin /
Policarbonato Opal

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

ACCESSORIES / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

Driver Box for Surface Mounted Application

Caixa do Driver para aplicação Saliente
Boîtier du driver pour application en surface
Caja de controladores para aplicación Superficie

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Wall / Parede / Murale / Pared

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

360°

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

FIXING ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

ACCESSOIRES DE FIXATION / ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Fixing Clamp Ø60mm

Abraçadeira para fixação Ø60mm

Attache de fixation Ø60mm

Abrazadera de fijación Ø60mm



Surface Fixing Accessory Ø60mm

Acessório para fixação saliente

Accessoire de fixation surface

Accesorio de fijación saliente

