

INFINITY TUBE TRANSPARENT WALL

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Infinity Tube Transparent Wall - Description

Luminaire in transparent polycarbonate tube, 50mm diameter, for wall-mounted application. Equipped with LED PCB, can be applied horizontally or vertically.

PT

Infinity Tube Transparente Parede - Descrição

Luminária em tubo de policarbonato transparente, com 50mm de diâmetro, para aplicação em parede. Equipada com PCB LED, pode ser aplicada na horizontal ou vertical.

FR

Infinity Tube Transparent Murale - Description

Luminaire en tube polycarbonate transparent, diamètre 50mm, pour application murale. Équipé d'un PCB LED, peut être appliqué horizontalement ou verticalement.

ES

Infinity Tube Transparente Pared - Descripción

Luminaria en tubo de policarbonato transparente, de 50 mm de diámetro, para aplicación en pared. Equipada con PCB LED, puede aplicarse horizontal o verticalmente.



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
597	18	2400
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5400
1717	45	6400
1997	51	7500
2277	60	8700

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

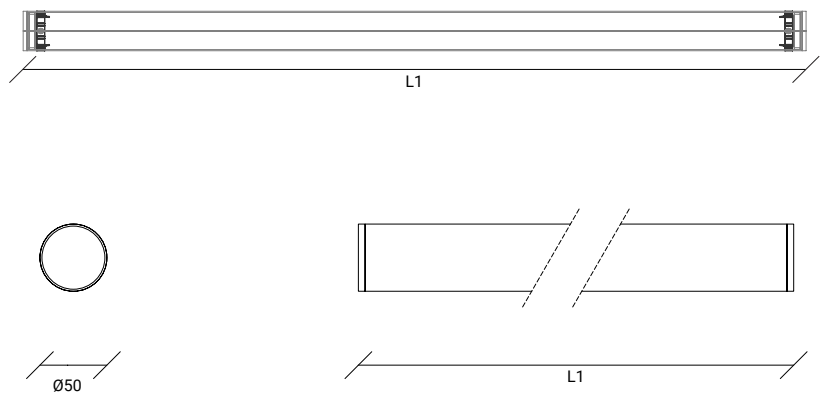

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

MOD. 115

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

IP	IRC
20	> 80

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Transparent Polycarbonate / Policarbonato Transparente /
Polycarbonate Transparent / Policarbonato Transparente

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

ACCESSORIES / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

Driver Box for Surface Mounted Application
Caixa do Driver para aplicação Saliente
Boîtier du driver pour application en surface
Caja de controladores para aplicación Superficie

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Wall / Parede / Murale / Pared

LED OPENING / ABERTURA DO LED
OUVERTURE EN LED / APERTURA LED

120°

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

FIXING ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
ACCESSOIRES DE FIXATION / ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Fixing Clamp Ø60mm

Abraçadeira para fixação Ø60mm

Attache de fixation Ø60mm

Abrazadera de fijación Ø60mm



Surface Fixing Accessory Ø60mm

Acessório para fixação saliente

Accessoire de fixation surface

Accesorio de fijación saliente

