

INFINITY TUBE TRANSPARENT SURFACE

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Infinity Tube Transparent Surface · Description

Luminaire in transparent polycarbonate tube, 50mm diameter, for surface-mounted ceiling application. Equipped with LED PCB.

PT

Infinity Tube Transparente Saliente · Descrição

Luminária em tubo de policarbonato transparente, com 50mm de diâmetro, para aplicação saliente em teto. Equipada com PCB LED.

FR

Infinity Tube Transparent Surface · Description

Luminaire en tube polycarbonate transparent, diamètre 50mm, pour application en saillie au plafond. Équipé d'un PCB LED.

ES

Infinity Tube Transparente Superficie · Descripción

Luminaria en tubo de policarbonato transparente, de 50 mm de diámetro, para aplicación saliente en techo. Equipada con PCB LED.



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
597	18	2400
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5400
1717	45	6400
1997	51	7500
2277	60	8700

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

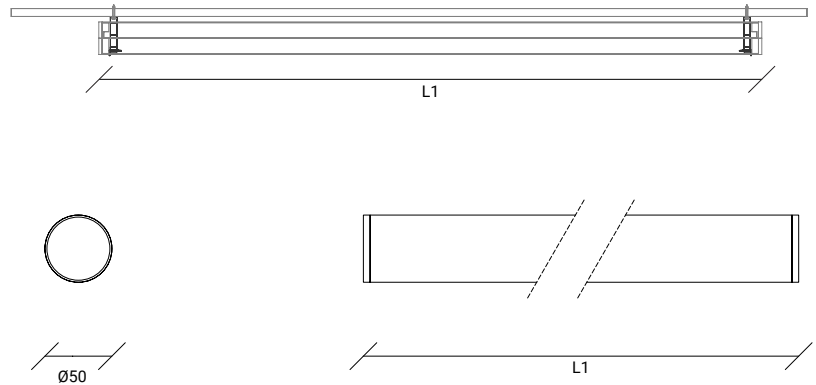

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

MOD. 116

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

IP	IRC
20	> 80

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Transparent Polycarbonate / Policarbonato Transparente /
Polycarbonate Transparent / Policarbonato Transparente

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

ACCESSORIES / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

Driver Box for Surface Mounted Application

Caixa do Driver para aplicação Saliente
Boîtier du driver pour application en surface
Caja de controladores para aplicación Superficie

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Surface / Saliente / Surface / Superficie

LED OPENING / ABERTURA DO LED
OUVERTURE EN LED / APERTURA LED

120°

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

FIXING ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
ACCESSOIRES DE FIXATION / ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Fixing Clamp Ø60mm

Abraçadeira para fixação Ø60mm
Attache de fixation Ø60mm
Abrazadera de fijación Ø60mm



Surface Fixing Accessory Ø60mm

Acessório para fixação saliente
Accessoire de fixation surface
Accesorio de fijación saliente

