

## AURA H SUSPENDED



### EN

#### Aura H Suspended · Description

Luminaire in opal polycarbonate tube, with 60mm diameter, for suspended application. Equipped with LED PCB for 360° illumination.

### PT

#### Aura H Suspensa · Descrição

Luminária em tubo de policarbonato opalino, com 60mm de diâmetro, de aplicação suspensa. Equipada com PCB LED para iluminação 360°.

### FR

#### Aura H Suspendu · Description

Luminaire en tube de polycarbonate opalin de 60 mm de diamètre, pour application suspendue. Équipé d'un PCB LED pour un éclairage à 360°.

### ES

#### Aura H Suspendida · Descripción

Luminaria fabricada con tubo de policarbonato opalino, de 60 mm de diámetro, para aplicación suspendida. Equipada con PCB LED para una iluminación de 360°.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

### AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

#### LED

L1 (mm)	w	Lumens
380	15	1350
500	20	1800
740	30	2700
980	40	3600
1580	65	5850

### TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

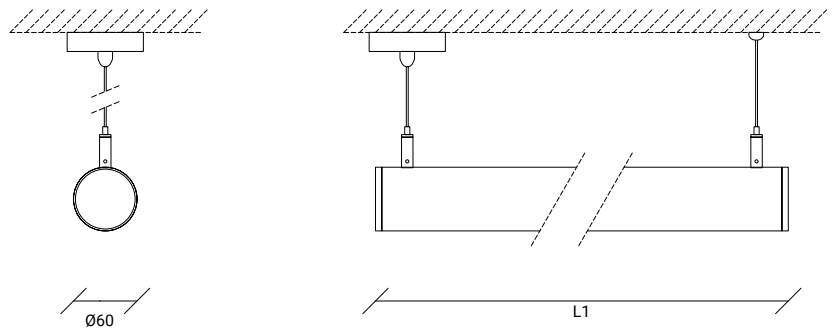

#### Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**COLOUR STABILITY** / ESTABILIDADE DA COR  
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

<b>IP</b>	<b>IRC</b>
20	> 80

3 SDCM

**DIFFUSER** / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Opal Polycarbonate / Policarbonato Opalino / Polycarbonate Opalin /  
Policarbonato Opal

**LED LIFETIME** / VIDA ÚTIL DO LED  
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures  
L80F10 (Ta=25°C)

**LIGHT DISTRIBUTION** / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

360°

**LED MODULE** / MÓDULO LED / MODULE LED

3000k / 4000k

**Other colour temperatures on request.**

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

**OPTIONS** / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /

Contrôle / Control

DALI

**ACCESSORIES** / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

**Driver Box for Surface Mounted Application**

Caixa do Driver para aplicação Saliente

Boîtier du driver pour application en surface

Caja de controladores para aplicación Superficie

**MOUNTING** / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 076

## COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

### SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO BASE DE LA SUSPENSION / BASE DE SUSPENSION

#### Round Surface Fixing Base (option 1)

Base de fixação redonda saliente (opção 1)  
Base de montage surface rond (option 1)  
Base de fijación de superficie redonda (opción 1)



#### Round Recessed Fixing Base (option 2)

Base de fixação redonda encastrada (opção 2)  
Base de fixation rond encastré (option 2)  
Base de fijación empotrada redonda (opción 2)



#### Square Surface Fixing Base (option 3)

Base de fixação quadrada saliente (opção 3)  
Base de fixation à surface carrée (option 3)  
Base de fijación de superficie cuadrada (opción 3)



### Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles / Posibles Acabados

RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 7016	
WHITE BRANCO BLANC BLANCO	BLACK PRETO NOIR NEGRO	GRAY CINZENTO GRIS GRIS	ANTHRACITE ANTRACITE ANTHRACITE ANTRACITA	CORTEN

### SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSION

Available Measurements / Medidas Disponíveis  
Mesures Disponibles / Medidas Disponibles

1,2m - 2m - 3m - 5m



### POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACION

Should maintain the length selected previously  
for the steel cables

Deverão manter o comprimento selecionado  
anteriormente para os cabos de aço

Doivent conserver la longueur choisie  
précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada  
previamente para los cables de acero



### OPTIONAL ACCESSORY / ACESSÓRIO OPCIONAL ACCESSOIRE OPTIONNEL / ACCESORIO OPCIONAL

#### Clamp for Suspension Ø60mm

Abraçadeira para suspensão Ø60mm  
Attache de suspension Ø60mm  
Abrazadera de suspensión Ø60mm

