

CORKLINE SLIM SUSPENDED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Corkline Slim Suspended · Description

Suspended luminaire in aluminum profile with cork coating. Equipped with PCB, it may have opaline or microprismatic diffuser.

PT

Corkline Slim Suspensa · Descrição

Luminária suspensa em perfil de alumínio com revestimento em cortiça. Equipada com PCB, podendo ter difusor opalino ou microprismático.

FR

Corkline Slim Suspendu · Description

Luminaire suspendu en profilé en aluminium avec revêtement en liège. Equipé de PCB, peut avoir un diffuseur opalin ou microprismatique.

ES

Corkline Slim Suspendida · Descripción

Luminaria suspendida en perfil de aluminio con revestimiento de corcho. Equipado con PCB, puede tener difusor opalina o microprismático.

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS

MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	w	Lumens
588	18	1850
1148	35	3700
1428	43	4620
1848	56	6010



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

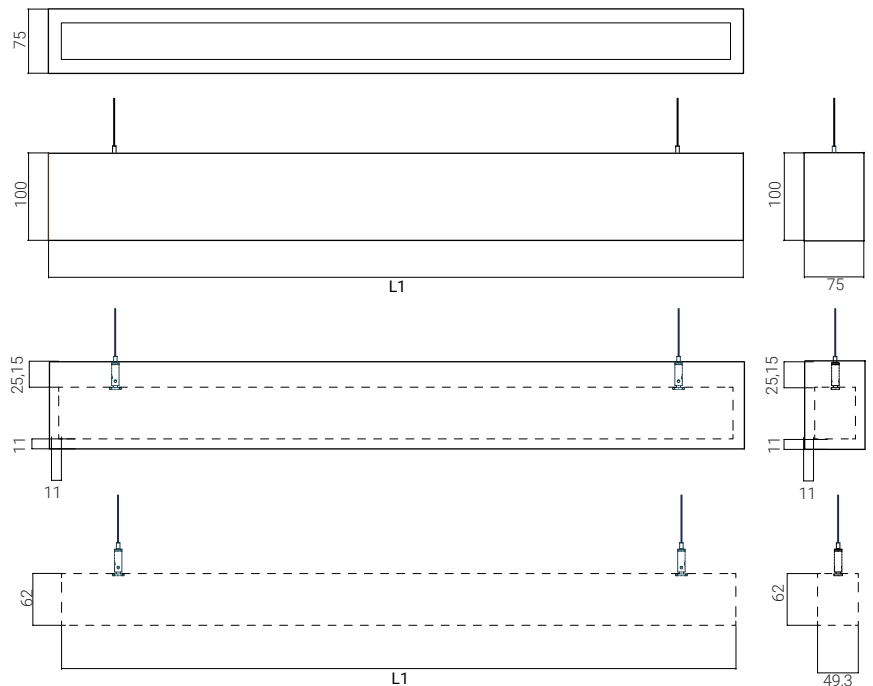

Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente / Microprismatique Transparent

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controllo /
Contrôle / Control

DALI

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLÓGICO
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLÓGICO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)
Certificação RG1 - Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)
Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)


LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.
Autres températures de couleur sur demande.
Otras temperaturas de color bajo pedido.

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA

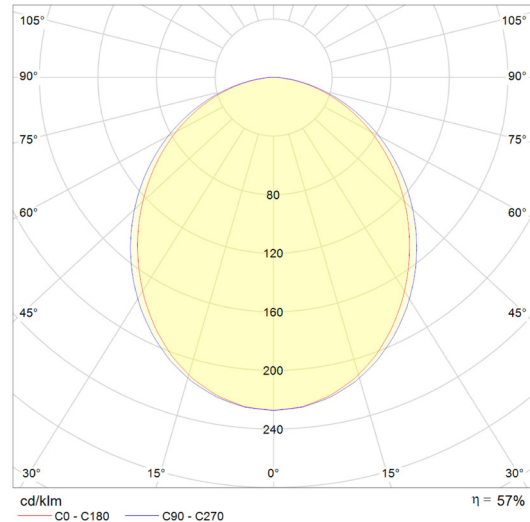

IP	IRC
20	> 80

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



CORK
CORTIÇA
LIÈGE
CORCHO

COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO BASE DE SUSPENSION / BASE DE SUSPENSIÓN

Round Surface Fixing Base (option 1)

Base de fixação redonda saliente (opção 1)
Base de montage surface rond (option 1)
Base de fijación de superficie redonda (opción 1)



Round Recessed Fixing Base (option 2)

Base de fixação redonda encastrada (opção 2)
Base de fixation rond encastré (option 2)
Base de fijación empotrada redonda (opción 2)



Square Surface Fixing Base (option 3)

Base de fixação quadrada saliente (opção 3)
Base de fixation à surface carrée (option 3)
Base de fijación de superficie cuadrada (opción 3)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles / Posibles Acabados



SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSIÓN

Available Measurements / Medidas Disponíveis
Mesures Disponibles / Medidas Disponibles

1,2m - 2m - 3m - 5m



POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACIÓN

Should maintain the length selected previously
for the steel cables

Deverão manter o comprimento selecionado
anteriormente para os cabos de aço

Doivent conserver la longueur choisie
précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada
previamente para los cables de acero

