


LUPO R PLUS CCT

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS

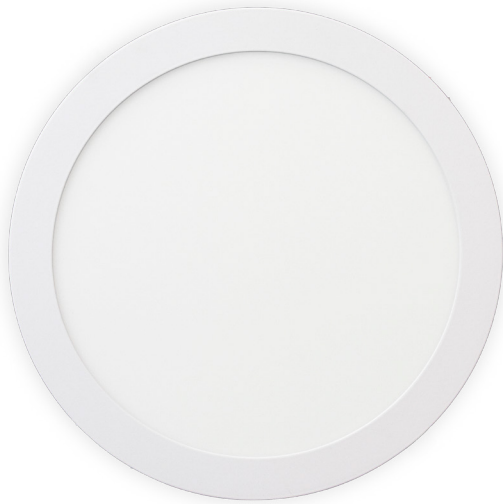

EN

Lupo R Plus CCT · Description

Featuring CCT technology with selectable color temperature, this range offers 3000K, 4000K, and 6000K options to suit different project requirements.

PT

Lupo R Plus CCT · Descrição

Com tecnologia CCT ,temperatura de cor selecionável esta gama oferece temperaturas de cor de 3000K, 4000K e 6000K para diferentes requisitos de projeto.

FR


Lupo R Plus CCT · Description

Grâce à la technologie CCT à température de couleur sélectionnable, cette gamme propose des températures de couleur de 3000K, 4000K et 6000K pour répondre aux différentes exigences des projets.

ES

Lupo R Plus CCT · Descripción

Con tecnología CCT y temperatura de color seleccionable, esta gama ofrece temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6000K para adaptarse a los diferentes requisitos del proyecto.



AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS

MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

A (mm)	B (mm)	Watts (W)	Flux (lm)
105	93	4	260
145	133	9	900
170	155	12	950
225	205	18	1750
237	220	20	1900
300	280	24	2300

Não compatível com detetores de presença/movimento e automáticos de escada.

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

CTT 3000k / 4000k / 6000k

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA Opal

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ


Direct / Direta / Directe / Directa

ELETRIFICAÇÃO / ELECTRIFICATION / ÉLECTRIFICATION / ELECTRIFICACIÓN



TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

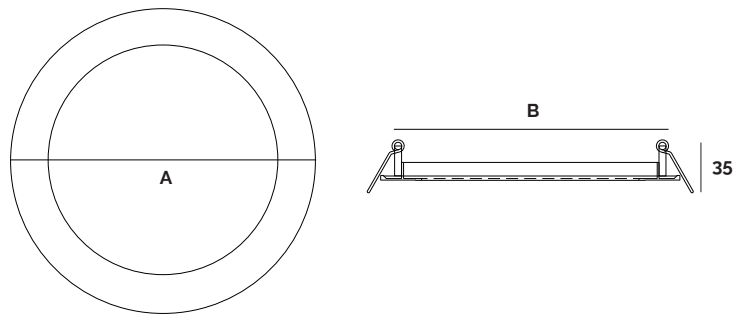

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Recessed / Encastrar / Encastré / Empotrado

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



WHITE
BRANCO
BLANC
BLANCO

It is not advisable to cover the luminaire with heat-insulating material.

Não é adequado cobrir a luminária com material isolante térmico. Il n'est pas approprié de recouvrir le luminaire d'un matériau d'isolation thermique. No conviene cubrir la luminaria con material aislante del calor.

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. / Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 61