



# INFINITY XSLIM SURFACE FOR TRACK

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS

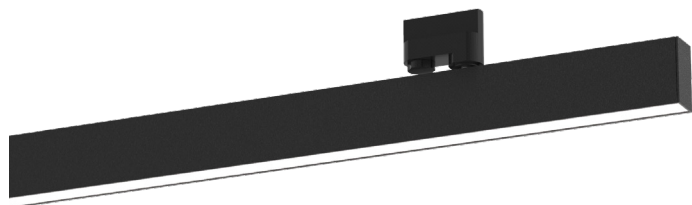

POWERED BY  
**TRIDONIC**

LED BY  
**OSRAM**



## AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS

MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

L1	Watts	Flux Opal Dif.	Flux Micropr. Transp.
(mm)	(W)	(lm)	(lm)
568	18	1550	2400
708	22	1900	3050
848	26	2300	3650
988	30	2650	4250
1128	35	3050	4850
1268	39	3400	5450
1408	43	3800	6050

Flux for an IRC of 80 and a color temperature of 4000K, with the integrated diffuser.

Fluxo para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, com difusor integrado.

Flux pour un IRC de 80 et une température de couleur de 4000K, avec le diffuseur intégré.

Flujo para un IRC de 80 y una temperatura de color de 4000K, con el difusor integrado.

Other dimensions on request. / Outras dimensões sob consulta. /  
Autres dimensions sur demande. / Otras dimensiones bajo pedido.

## LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

## EN

### Infinity Xslim Surface with Adapter for Track · Description

Surface-mounted luminaire in aluminum profile, with track adapter, which allows the piece to be moved as required. Equipped with an LED PCB and can have an opal or microprismatic diffuser.

## PT

### Infinity Xslim Saliente com Adaptador para Calha · Descrição

Luminária saliente em perfil de alumínio, com adaptador para calha, que permite mover a peça consoante o desejado. Equipada com PCB de LED, podendo ter difusor opal ou microprismático.

## FR

### Infinity Xslim Surface avec Adaptateur de Rail · Description

Luminaire apparent en profilé d'aluminium, avec adaptateur de rail permettant de déplacer la pièce selon les besoins. Il est équipé d'une platine LED et peut être doté d'un diffuseur opale ou microprismatique.


## ES

### Infinity Xslim Superficie con Adaptador de Carril · Descripción


Luminaria de superficie en perfil de aluminio, con adaptador de carril que permite desplazar la pieza según las necesidades. Equipada con un circuito impreso LED y puede tener un difusor opal o microprismático.

## TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

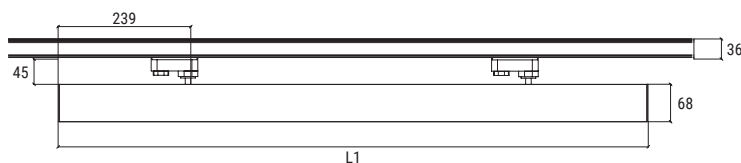

## PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA

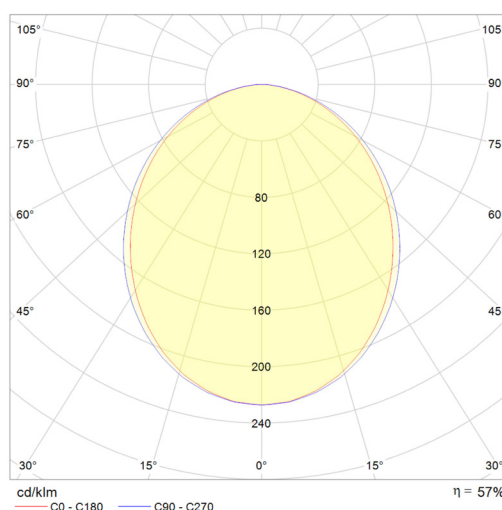

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

MOD. 185

## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Opal Polycarbonate / Policarbonato Opalino / Polycarbonate Opal

Energy Efficiency / Eficiência Energética / Efficacité Énergétique / Eficiencia Energética  
88 lm/W

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente /  
Microprismatique Transparent

Energy Efficiency / Eficiência Energética / Efficacité Énergétique / Eficiencia Energética  
141 lm/W

### LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct / Direta / Directe / Directa

### LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED

DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures  
L80F10 (Ta=25°C)

### ELECTRIFICATION / ELETRIFICAÇÃO / ÉLECTRIFICATION / ELECTRIFICACIÓN

ON/OFF / DALI


### CONNECTION SCHEME / ESQUEMA DE LIGAÇÃO / SCHÉMA DE LIAISON / ESQUEMA DE ENLACE

**ON/OFF**

**L** - Fase . Phase . Fase . Phase  
preto ou castanho . black or brown  
negro o marrón . noir ou marron

⊕ - Terra . Ground . Tierra . Terre  
verde/amarelo . green/yellow  
verde/amarillo . vert/jaune

**N** - Neutro . Neutral . Neutro . Neutre  
azul . blue . azul . bleu



**DALI**


**3** - Fase . Phase . Fase . Phase  
preto ou castanho . black or brown  
negro o marrón . noir ou marron

**N** - Neutro . Neutral . Neutro . Neutre  
azul . blue . azul . bleu

⊕ - Terra . Ground . Tierra . Terre  
verde/amarelo . green/yellow  
verde/amarillo . vert/jaune

**1** - DALI (N)/DIM-  
vermelho . red . rojo.

**2** - DALI (L) / DIM+  
branco . white . blanc.



### COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR

STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

### PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLÓGICO

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLÓGICO

Certification RGO / Certificação RGO / Certification RGO / Certificación RGO

### MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Surface / Saliente / Surface / Superficie

### FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



WHITE\*  
BRANCO\*  
BLANC\*  
BLANCO\*



BLACK\*  
PRETO\*  
NOIR\*  
NEGRO\*



GRAY\*  
CINZENTO\*  
GRIS\*  
GRIS\*



ANTHRACITE  
ANTRACITE  
ANTHRACITE  
ANTRACITA



CORTEN



ANODIZED  
ANODIZADO  
ANODISE

Corten steel, Anodized and other RAL colours on request.

Aço Corten, Anodizado e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten, Anodisé et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten, Anodizado y otros colores RAL bajo pedido.

\* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

### ADDITIONAL INFO / INFO ADICIONAL / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

850° Glow Wire Resistance / Resistência ao Fio Incandescente /

Résistance du Filament Incandescent / Resistencia del Hilo Incandescente

It is not advisable to cover the luminaire with heat-insulating material.

Não é adequado cobrir a luminária com material isolante térmico.

Il n'est pas approprié de recouvrir le luminaire d'un matériau d'isolation thermique.

No conviene cubrir la luminaria con material aislante del calor.

### OPTIONAL / OPCIONAL / OPTIONNEL

1h/3h Emergency Kit / Kit de Emergência / Kit D'urgence /  
Kit de Emergencia

Applicable to luminaires with a minimum length of 1120mm and a  
maximum length of 2800mm. Maximum power of 150W per kit.

Other solutions on request.

Aplicável para luminárias com comprimento mínimo de 1120mm e  
comprimento máximo de 2800mm. Potência máxima de 150W por kit.  
Outras soluções sob consulta.

Applicable aux luminaires d'une longueur minimale de 1120 mm et d'une  
longueur maximale de 2800 mm. Puissance maximale de 150W par kit.  
Autres solutions sur demande.

Aplicable a luminarias con una longitud mínima de 1120mm y máxima de  
2800mm. Potencia máxima de 150W por kit. Otras soluciones bajo pedido.

**ACCESSORIES** / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESORIOS**COMPONENTS FOR CONTINUOUS LINES ONLY**

COMPONENTES SOMENTE PARA LINHAS CONTÍNUAS

COMPOSANTS POUR LES LIGNES CONTINUES UNIQUEMENT

COMPONENTES SÓLO PARA LÍNEAS CONTINUAS

Set of Connections / Conjunto de Uniões /

Ensemble d'unions / Conjunto de Uniones

**Assembly Illustration**

Ilustração de Montagem

Illustration d'assemblage

Ilustración de Montaje



Quick Connectors / Ligadores Rápidos

Connecteurs Rapides / Conectores Rápidos

