


INFINITY RECESSED WITH LAMELLA REFLECTORS

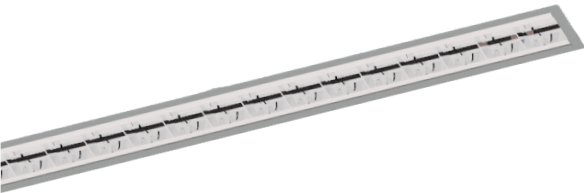

POWERED BY
TRIDONIC

MEASUREMENTS AND STANDARD DATA / MEDIDAS E DADOS STANDARD /
MESURES ET DONNÉES STANDARD / MEDIDAS Y DATOS ESTÁNDAR

L1	Watts	Flux Opal Dif.	
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
595	14	1820	130
1155	28	3640	130
1435	34	4550	134
1715	41	5455	133
2285	55	7275	132
2845	69	9095	132

Flux for an IRC of 80 and a color temperature of 4000K, with the integrated diffuser.
Fluxo para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, com difusor integrado.
Flux pour un IRC de 80 et une température de couleur de 4000K, avec le diffuseur intégré.
Flujo para un IRC de 80 y una temperatura de color de 4000K, con el difusor integrado.

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

5 YEARS WARRANTY

ANOS DE GARANTIA / ANNÉES DE GARANTIE / AÑOS DE GARANTÍA

EN

Infinity Recessed with Lamella Reflectors · Description
Recessed luminaire with aluminum profile and tabs. Equipped with LED PCB and matte aluminum reflector.

PT


Infinity Encastrada com Refletores de Lamelas · Descrição
Luminária encastrada em perfil de alumínio com abas. Equipada com PCB de LED e refletor em alumínio mate.

FR


Encastré Infinity avec réflecteurs à lamelles · Description
Luminaire encastré avec profilé et pattes en aluminium. Équipé d'un circuit imprimé LED et d'un réflecteur en aluminium mat.

ES

Infinity Rebaixado com moldura con Reflectores Laminares · Descripción
Luminaria empotrada con perfil y pestañas de aluminio. Equipada con placa de circuito impreso LED y reflector de aluminio mate.

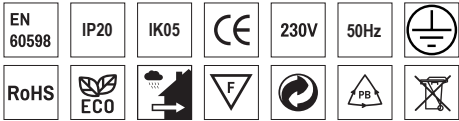

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA

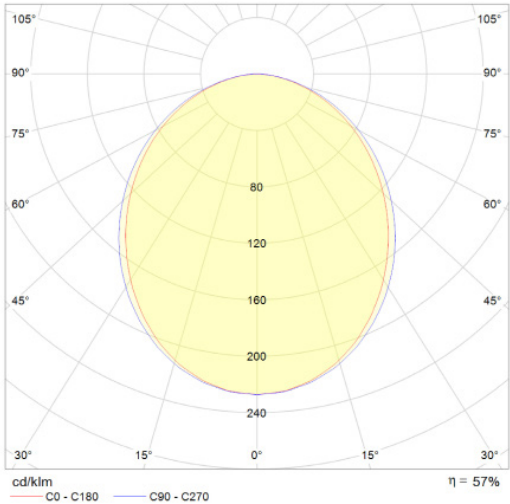

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. / Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 243

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

UGR <19 Aluminum Reflector / Refletor de Alumínio URG<19 /
Réflecteur en aluminium URG<19 / Reflector de aluminio URG<19

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ
Direct / Direta / Directe / Directa

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED


DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED
102.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

ELECTRIFICATION / ELETRIFICAÇÃO / ÉLECTRIFICATION / ELECTRIFICACIÓN

ON OFF CASAMBI

DALI 2 matter

CONNECTION SCHEME / ESQUEMA DE LIGAÇÃO / SCHEMA DE LIAISON / ESQUEMA DE ENLACE

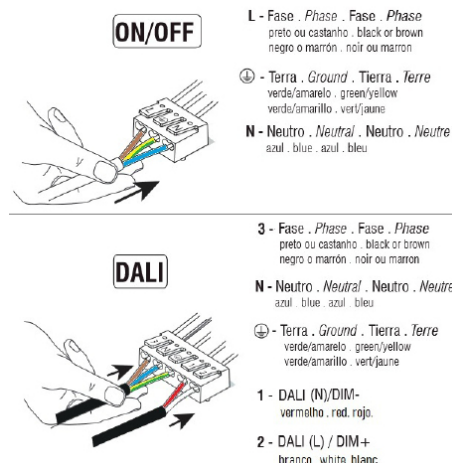

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR

STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR
3 SDCM

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLÓGICO

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLÓGICO

Certification RG0 / Certificação RG0 / Certification RG0 / Certificación RG0

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Recessed / Encastrada / Encastrá / Rebaixado

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO

RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 7016		
WHITE* BRANCO* BLANC*	BLACK* PRETO* NOIR*	GRAY* CINZENTO* GRIS*	ANTHRACITE ANTRACITE ANTHRACITE	CORTEN	ANODIC NATURA

Corten steel and other RAL colours on request.
Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

ADDITIONAL INFO / INFO ADICIONAL / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

850° Glow Wire Resistance / Resistência ao Fio Incandescente /
Résistance du Filament Incandescent / Resistencia del Hilo Incandescente

It is not advisable to cover the luminaire with heat-insulating material.
Não é adequado cobrir a luminária com material isolante térmico.
Il n'est pas approprié de recouvrir le luminaire d'un matériau d'isolation thermique.
No conviene cubrir la luminaria con material aislante del calor.

OPTIONAL / OPCIONAL / OPTIONNEL

Motion Sensor / Sensor de Movimento / Détecteur de Mouvement / Sensor de Movimiento

1h/3h Emergency Kit / Kit de Emergência / Kit D'urgence / Kit de Emergencia

Applicable to luminaires with a minimum length of 1120mm and a maximum length of 2800mm. Maximum power of 150W per kit.
Other solutions on request.

Aplicável para luminárias com comprimento mínimo de 1120mm e comprimento máximo de 2800mm. Potência máxima de 150W por kit. Outras soluções sob consulta.

Applicable aux luminaires d'une longueur minimale de 1120 mm et d'une longueur maximale de 2800 mm. Puissance maximale de 150W par kit. Autres solutions sur demande.

Aplicable a luminarias con una longitud mínima de 1120mm y máxima de 2800mm. Potencia máxima de 150W por kit. Otras soluciones bajo pedido.

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. /
Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 243