

TYTAN

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Tytan Surface · Description

Weatherproof luminaire with high energy efficiency and durability. Available with different luminous fluxes and dimensions, this luminaire adapts to a wide variety of applications.

PT

Tytan Saliente · Descrição

Luminária estanque com elevada eficiência energética e durabilidade. Disponível com diferentes fluxos luminosos e dimensões, esta luminária adapta-se a uma grande variedade de aplicações.

FR

Tytan Surface · Description

Luminaire étanche à haut rendement énergétique et durable. Disponible avec différents flux lumineux et dimensions, ce luminaire convient à une grande variété d'applications.

ES

Tytan Superficie · Descripción

Luminaria estanque de gran eficiencia energética y durabilidad. Disponible con diferentes flujos luminosos y dimensiones, esta luminaria es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.



AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1	L2	Clips	W	Fluxo	
(mm)	(mm)	(un)	(W)	(lm)	(lm/W)
600	110 - 370	6	14,6	2200	150
1200	700 - 960	12	27	4400	154
1500	970 - 1230	14	33	5500	156

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

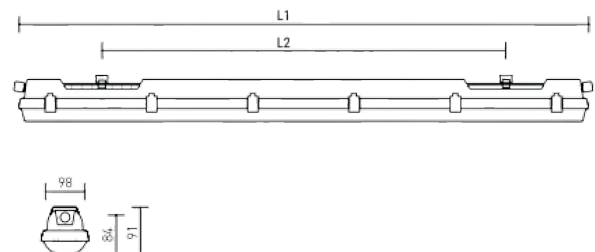

5 YEARS WARRANTY

ANOS DE GARANTIA / ANNÉES DE GARANTIE / AÑOS DE GARANTÍA

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

ELECTRIFICATION / ELETRIFICAÇÃO / ÉLECTRIFICATION /
ELECTRIFICACIÓN



DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Translucent Polycarbonate / Policarbonato Translúcido / Polycarbonate
Translucide

STRUCTURE / CORPO / ESTRUCTURA

Gray Polycarbonate / Policarbonato Cinza / Polycarbonate Gris

REFLECTOR / REFLETOR / RÉFLECTEUR

White lacquered sheet RAL 9003 / Chapa lacada branco RAL 9003 /
Plaque laquée blanche RAL 9003 / Chapa lacada en blanco RAL 9003

CABLE GLAND / BUCIM / PRESSE-ÉTOUPE / PRENSAESTOPAS

PG13,5

FIXATION OF THE DIFFUSER / FIXAÇÃO DO DIFUSOR /
FIXATION DU DIFFUSEUR / FIJACIÓN DEL DIFUSOR

Polymide Fixing Clips
Clips de Fixação em Poliamida
Clips de Fixation en Polymide
Clips de Fijación de Poliamida

Opção: Clipes de Fixação em Aço Inox

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Surface / Saliente / Surface / Superficie

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L90B10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

3000K / 4000K

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

ROOM TEMPERATURE / TEMPERATURA AMBIENTE / TEMPÉRATURE
AMBIANTE

- 20° Min.

+ 50° Max.

OPTIONS / OPÇÕES / OPCIONES

ON/OFF

DALI

IP	IRC
66	> 80

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



GRAY
CINZENTO
GRIS
GRIS

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.