

XTORE



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS

MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

Dimension	Watts	Flux	
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 62 x 148	15	1900	127

Flux for an IRC of 80 and a color temperature of 4000K, with the integrated diffuser.
Fluxo para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, com difusor integrado.
Flux pour un IRC de 80 et une température de couleur de 4000K, avec le diffuseur intégré.
Flujo para un IRC de 80 y una temperatura de color de 4000K, con el difusor integrado.

EN

XTore - Description
The projector offers discreet, high-quality lighting, ideal for highlighting elements in shop windows, exhibitions, or minimalist-style residential environments.

PT

XTore - Descrição
O projetor oferece iluminação discreta e de alta qualidade, ideal para destacar elementos em vitrines, exposições ou ambientes residenciais com estilo minimalista.

FR

XTore - Description
Le projecteur offre un éclairage discret et de haute qualité, idéal pour mettre en valeur des éléments dans les vitrines de magasins, les expositions ou les environnements résidentiels de style minimaliste.


ES

XTore - Descripción
El proyector ofrece una iluminación discreta y de alta calidad, ideal para resaltar elementos en escaparates, exposiciones o ambientes residenciales de estilo minimalista.



TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

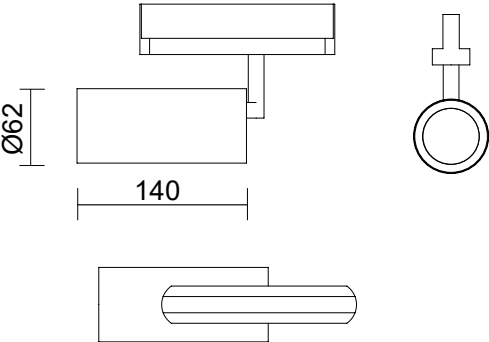

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

IP	IRC
20	> 80

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Lens / Lente / Oculaire / Lente
60°

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



BLACK*
PRETO*
NOIR*
NEGRO*

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Surface / Saliente / Surface / Superficie

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000k