ARTFOCUS



EN

ArtFocus · Description

ArtFocus projector for galleries and museums, with precise control of beam, focus and light shape. Allows you to highlight and frame artworks with maximum efficiency, without wasting light.

PT

ArtFocus · Descrição

Projetor ArtFocus para galerias e museus, com controlo preciso de feixe, foco e formato de luz. Permite destacar e emoldurar obras com máxima eficiência, sem desperdício luminoso.

FR

ArtFocus · Description

Le projecteur ArtFocus, conçu pour les galeries et les musées, offre un contrôle précis du faisceau, de la mise au point et de la forme de la lumière. Il permet de mettre en valeur et d'encadrer les œuvres d'art avec une efficacité maximale, sans gaspillage de lumière.

ES

ArtFocus · Descripción

Proyector ArtFocus para galerías y museos, con control preciso del haz, el enfoque y la forma de la luz. Permite resaltar y encuadrar obras de arte con la máxima eficiencia, sin desperdiciar luz.

IP20 RoHS 230V EN 60598

Powered by TRIDONIC Led by OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS

MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

Dimension	Watts	Flux	
(mm)	(W)	(lm)	(lm/W)
Ø 36 x 179	8	600	127

Flux for an IRC of 80 and a color temperature of 4000K, with the integrated diffuser.


Fluxo para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, com difusor integrado.

Flux pour un IRC de 80 et une température de couleur de 4000K, avec le diffuseur intégré.

Flujo para un IRC de 80 y una temperatura de color de 4000K, con el difusor integrado.

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

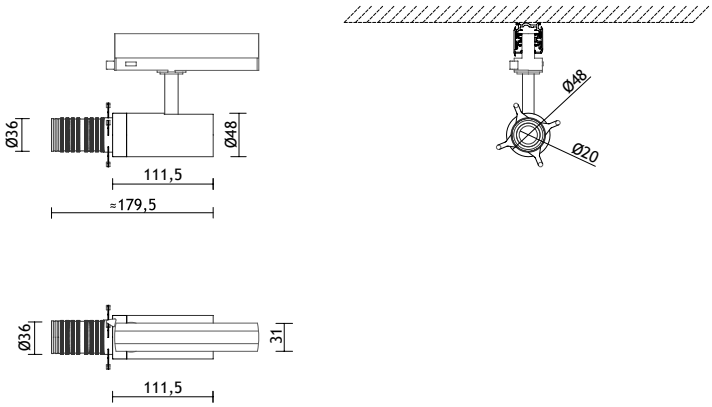

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

BEGOLUX
Technical & Architectural Lighting
Rua Vasco da Gama, 65
4510-682 Fânzeres, Portugal
comercial@begolux.com
www.begolux.com

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Lens / Lente / Oculaire / Lente
0º
30º
60º

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ
Direct
Direta
Directe
Directa

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Surface / Saliente / Surface / Superficie

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25ºC)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000k

Eletrificação / Electrificación



IP	IRC
20	> 80

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO

RAL 9005

BLACK*
PRETO*
NOIR*
NEGRO*

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

BEGOLUX
Technical & Architectural Lighting
Rua Vasco da Gama, 65
4510-682 Fânzeres, Portugal
comercial@begolux.com
www.begolux.com