

## FARGO RECESSED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



POWERED BY  
**TRIDONIC**

### MEASUREMENTS AND STANDARD DATA / MEDIDAS E DADOS STANDARD / MESURES ET DONNÉES STANDARD / MEDIDAS Y DATOS ESTÁNDAR

L1	Watts	Flux	
(mm)	(W)	Lente 90° (lm)	(lm/W)
80	9	1400	155

Flux for an IRC of 80 and a color temperature of 4000K, with the integrated diffuser.

Fluxo para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, com difusor integrado.

Flux pour un IRC de 80 et une température de couleur de 4000K, avec le diffuseur intégré.

Flujo para un IRC de 80 y una temperatura de color de 4000K, con el difusor integrado.

### LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

3000K / 4000K

### 5 YEARS WARRANTY

ANOS DE GARANTIA / ANNÉES DE GARANTIE / AÑOS DE GARANTÍA

### EN

#### Fargo Recessed · Description

Recessed luminaire. Minimalist square design that integrates into the architecture, emphasizing the purity of form. Technical lighting solution for a precise beam of light.

### PT

#### Fargo de Encastrar · Descrição

Luminária de encastrar. Design quadrangular minimalista que se integra na arquitetura, destacando-se pela pureza do desenho. Solução técnica de iluminação para um feixe de luz preciso.

### FR


#### Fargo Recessed · Description

Luminaire encastré. Design quadrangulaire minimaliste qui s'intègre à l'architecture, se distinguant par la pureté du dessin. Solution technique d'éclairage pour un faisceau lumineux précis.


### ES

#### Fargo Empotrado · Descripción

Luminaria de empotrar. Diseño cuadrangular minimalista que se integra en la arquitectura, destacando por la pureza de su trazo. Solución técnica de iluminación para un haz de luz preciso y armonioso.



### TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

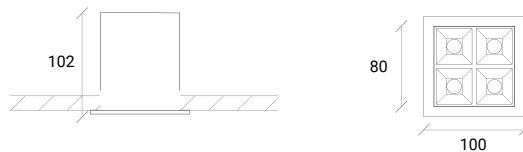

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. /

Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 288

## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**LIGHT DISTRIBUTION** / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ  
direct / direta / directe / diretta


**LED LIFETIME** / VIDA ÚTIL DO LED  
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED  
90.000 hours / horas / heures

**ELECTRIFICATION** / ELETRIFICAÇÃO / ÉLECTRIFICATION /  
ELECTRIFICACIÓN



**CONNECTION SCHEME** / ESQUEMA DE LIGAÇÃO /  
SCHÉMA DE LIAISON / ESQUEMA DE ENLACE

**ON/OFF**



**L** - Fase . Phase . Fase . Phase  
preto ou castanho . black or brown  
negro o marrón . noir ou marron

**⊕** - Terra . Ground . Tierra . Terre  
verde/amarelo . green/yellow  
verde/amarillo . vert/jaune

**N** - Neutro . Neutral . Neutro . Neutre  
azul . blue . azul . bleu

**COLOUR STABILITY** / ESTABILIDADE DA COR  
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR  
3 SDCM

**MOUNTING** / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE  
Recessed / Encastrar / Encastré / Empotrar

**FINISHES** / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO

RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 7016
WHITE	BLACK	GRAY	ANTHRACITE
BRANCO	PRETO	CINZENTO	ANTRACITE
BLANC	NOIR	GRIS	ANTHRACITE
BLANCO	NEGRO	GRIS	ANTRACITA

Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

\* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

**ADDITIONAL INFO** / INFO ADICIONAL / INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES

**850° Glow Wire Resistance** / Resistência ao Fio Incandescente /  
Résistance du Filament Incandescent / Resistencia del Hilo Incandescente

It is not advisable to cover the luminaire with heat-insulating material.

Não é adequado cobrir a luminária com material isolante térmico.

Il n'est pas approprié de recouvrir le luminaire d'un matériau d'isolation thermique.

No conviene cubrir la luminaria con material aislante del calor.

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. /  
Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 288