



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
TRIDONIC OSRAM



Dif. Microp.



Dif. Opal.

PRODUCT DESCRIPTION

- Luminaire recessed trimless in aluminum;
- Supplied with matte or microprismatic diffuser;
- Absence of a finishing ring;
- Equipped with LED PCB;
- Standard or other lengths, produced at the customer's request;
- Supplied with micro perforated mesh for fixing to false ceiling;
- Safe, simple, practical and fast application.
- Designed for individual applications or in a continuous line.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Luminaire encastré sans bordure en aluminium;
- Livré avec diffuseur mat ou microprismatique;
- Absence d'anneau de finition;
- Equipé de PCB LED;
- Longueurs standard ou autres, produites à la demande du client;
- Fourni avec maille micro perforée pour fixation au faux plafond;
- Application sûre, simple, pratique et rapide.
- Conçu pour des applications individuelles ou en ligne continue.


AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES

LED


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Microprismatic Diffuser UGR <19 / Diffuseur Microprismatique UGR <19
Other dimensions on request. / Autres dimensions sur demande.

TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

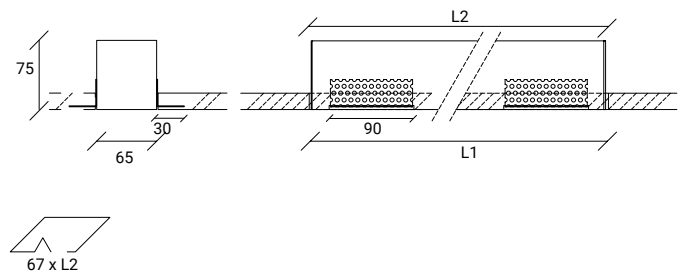

PHOTOMETRY | PHOTOMETRIE

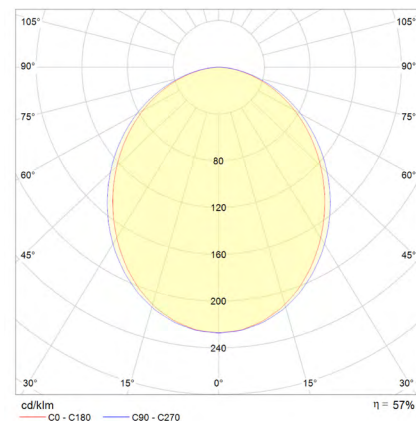

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

RG1 Certification - Photobiological Risk 1 (RG0 On Request)
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur Demande)

OPTIONS / OPTIONS

DALI Control / 1-10V Regulation / Emergency Kit
Contrôle DALI / Régulation 1-10V / Kit d'urgence

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate (Transparent Microprismatic Option)
Polycarbonate Satiné (Option Microprismatique Transparente)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k
Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k
Other color temperatures on request.
Autres températures de couleur sur demande.

ASSEMBLY / ASSEMBLÉE

Recessed
Encastré

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE

Direct
Direct





LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED

50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)
50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

LED OPENING / OUVERTURE LED

120°

FINISHING / FINITION

 White*
  Black*
  Gray*
  Anthracite
 Blanc* Noir* Gris*

Other RAL colors on request. / Autres couleurs RAL sur demande.
*Textured Mate / Mate texturé

