

POWERED BY  
**TRIDONIC**

LED BY  
**TRIDONIC OSRAM**

### PRODUCT DESCRIPTION

- Surface-mounted wall lamp in extruded aluminum profile;
- Matte or microprismatic diffuser, click assembly;
- Controlled illuminance (according to EN 12464-1);
- Rotating luminaire from 0° to 180°;
- Supplied with switch, or with cord switch, on request;
- Standard or customized lengths.
- Ideal for nursing homes, headboards, hotel rooms (with finish customization).

### DESCRIPTION DU PRODUIT


- Applique murale en profilé d'aluminium extrudé;
- Diffuseur mat ou microprismatique, assemblage par clic;
- Éclairage contrôlé (selon EN 12464-1);
- Luminaire rotatif de 0° à 180°;
- Fourni avec interrupteur, ou avec interrupteur à cordon, sur demande;
- Longueurs standard ou personnalisées.
- Idéal pour les maisons de retraite, les têtes de lit, les chambres d'hôtel (avec personnalisation de finition).

### AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	w	Lumens
448	12	1600
568	18	2400
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500

Other dimensions on request. / Autres dimensions sur demande.

### TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

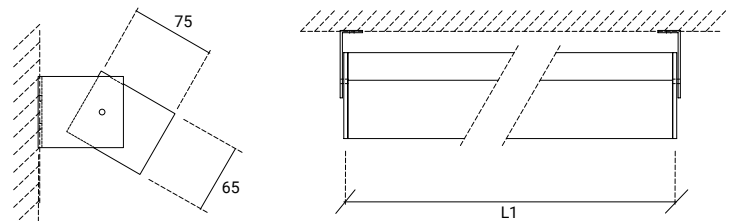

### PHOTOMETRY | PHOTOMÉTRIE

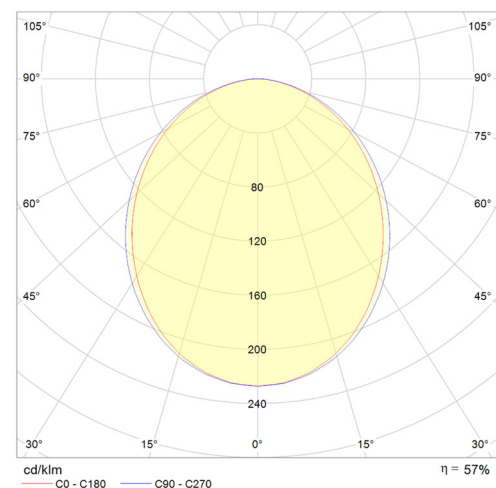

All information provided in this document may be changed without notice.  
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

#### PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

RG1 Certification - Photobiological Risk 1 (RG0 On Request)

Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur Demande)

#### OPTIONS / OPTIONS

DALI Control / 1-10V Regulation / Emergency Kit

Contrôle DALI / Régulation 1-10V / Kit d'urgence

#### DIFFUSER / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate (Transparent Microprismatic Option)

Polycarbonate Satiné (Option Microprismatique Transparente)

#### LED MODULE / MODULE LED

LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

*Other color temperatures on request.*

*Autres températures de couleur sur demande.*

#### ASSEMBLY / ASSEMBLÉE

Wall

Murale

#### LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE

Direct

Direct

#### LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED

50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)

50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

#### LED OPENING / OUVERTURE LED

120°

#### FINISHING / FINITION



White\*  
Blanc\*



Black\*  
Noir\*



Gray\*  
Gris\*




Anthracite



Corten

*Other RAL colors on request. / Autres couleurs RAL sur demande.*

*\*Textured Mate / Mate texturé*

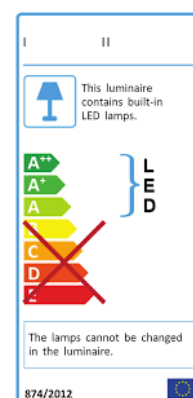

All information provided in this document may be changed without notice.

Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

BEGOLUX, LDA • Rua Vasco da Gama n° 65 • 4510-682 Fânzeres • Portugal • Tel: (+351) 229 734 355 • NIF: 509 283 284 • Capital Social: 100 000,00 €

Conserv. Registo 509 283 284 • [www.begolux.com](http://www.begolux.com) • [comercial@begolux.com](mailto:comercial@begolux.com)

Documento controlado 011 / Revisão 03