

POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM



Lens 24°

PRODUCT DESCRIPTION

- Luminaire suspended in extra-thin extruded aluminum profile;
- 24° reflecting lens and controlled illuminance (UGR <16);
- Supplied with 1.2m long suspension cables;
- Installation without opening the luminaire;
- Standard or other lengths, produced at the customer's request and space requirements;
- Ideal for individual applications or in a continuous line.

DESCRIPTION DU PRODUIT


- Luminaire suspendu en profilé extrudé en aluminium extrudé;
- Lentille réfléchissante 24° et éclairage contrôlé (UGR <16);
- Fourni avec des câbles de suspension de 1,2 m de long;
- Installation sans ouvrir le luminaire;
- Longueurs standard ou autres, produites à la demande du client et aux besoins d'espace;
- Idéal pour des applications individuelles ou en ligne continue.

AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	w	Lumens
536	19	2700
802	28	4050
1068	38	5400
1334	47	6750
1600	57	8100
1866	67	9450
2132	76	10800
2398	86	12150
2664	95	13500

Lentille Réfléchissante UGR <16 / Reflective Lens UGR <16
Other dimensions on request. / Autres dimensions sur demande.

PHOTOMETRY | PHOTOMÉTRIE

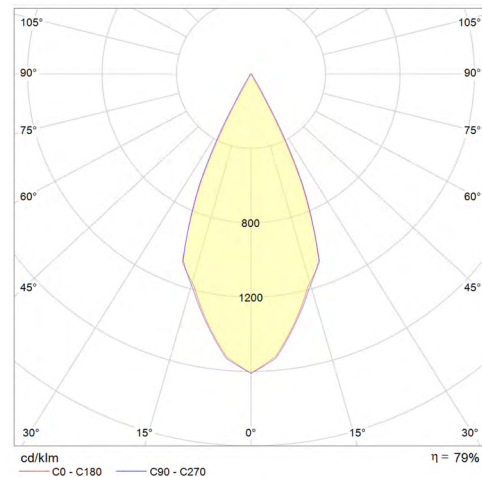

TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

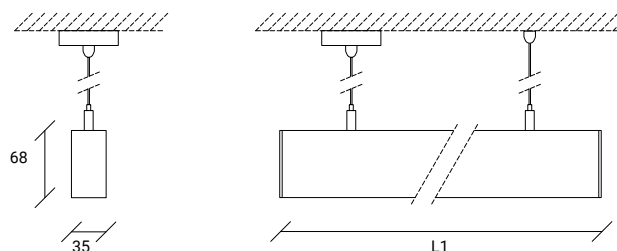

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Reflecting Lens

Lentille Réfléchissante

OPTIONS / OPTIONS

DALI Control / 1-10V Regulation

Contrôle DALI / Régulation 1-10V

ASSEMBLY / ASSEMBLÉE

Suspended

Suspendu

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSION

Base Surface Simple Fixation (option 1)

Base de Fixation Simple Surface (option 1)



LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED

50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)

50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

Recessed Fixing Base (option 2)

Base de Fixation Encastré (option 2)



Other colors on request.

Autres couleurs sur demande.

LED OPENING / OUVERTURE LED

24°

SUSPENSION CABLE / CÂBLE DE SUSPENSION

Standard 1,2m

Standard 1,2m

Autres mesures sur demande.

Other measures on request.



LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE

Direct

Direct

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White

Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White

Other color temperatures on request.

Autres températures de couleur sur demande.

FINISHING / FINITION

White*
 Black*
 Gray*
 Anthracite
 Corten
 Blanc*
 Noir*
 Gris*

Other RAL colors on request. / Autres couleurs RAL sur demande.

**Textured Mate / Mate texturé*

