

Dif. Microp.

Dif. Opal.

POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

PRODUCT DESCRIPTION

- Luminaire in extra-thin extruded aluminum profile;
- Frosted diffuser;
- Equipped with LED PCB;
- Supplied with switch;
- Safe, simple, practical and fast application.

DESCRIPTION DU PRODUIT


- Luminaire en profilé extrudé en aluminium extrudé;
- Diffuseur givré;
- Equipé de PCB LED;
- Fourni avec interrupteur;
- Application sûre, simple, pratique et rapide.

AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	w	Lumens
1600	25	4586

Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.

PHOTOMETRY | PHOTOMÉTRIE

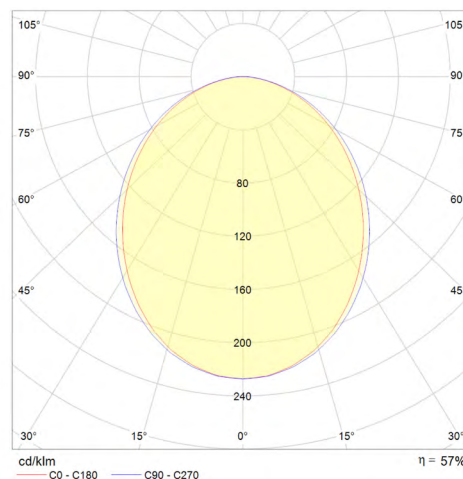

TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

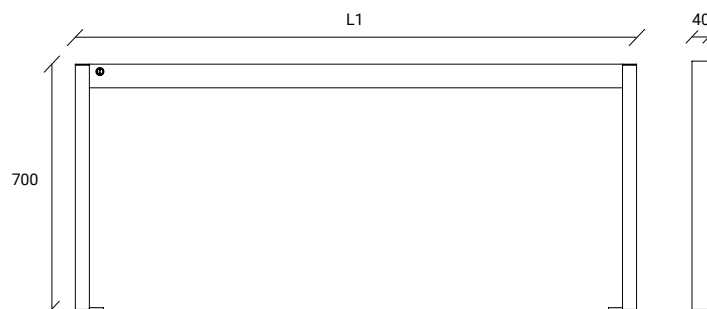

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate (Transparent Microprismatic Option)
Polycarbonate Satiné (Option Microprismatique Transparente)

OPTIONS / OPTIONS

DALI Control / 1-10V Regulation
Contrôle DALI / Régulation 1-10V

LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED

50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)
50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)


LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE

Direct

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White
Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White*Other color temperatures on request.**Autres températures de couleur sur demande.*

FINISHING / FINITION

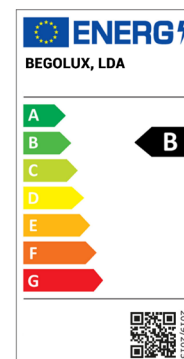
 RAL 9003 White* / Blanc* RAL 9005 Black* / Noir* RAL 9006 Gray* / Gris* Anthracite Corten
*Other RAL colors on request. / Autres couleurs RAL sur demande.***Textured Mate / Mate texturé*

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.