



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
TRIDONIC OSRAM



Dif. Microp.



Dif. Opal.

PRODUCT DESCRIPTION

- Luminaire in aluminum profile;
- Matte diffuser;
- Equipped with LED PCB;
- Supplied with 1.2m long suspension cables;
- Lengths and angles made to measure;
- Possibility of personalized shapes;
- Produced at the customer's request.


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Luminaire en profilé aluminium;
- Diffuseur mat;
- Equipé de PCB LED;
- Fourni avec des câbles de suspension de 1,2 m de long;
- Longueurs et angles sur mesure;
- Possibilité de formes personnalisées;
- Produit à la demande du client.

AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES

* Dimensions on request. / Dimensions sur demande.


PHOTOMETRY | PHOTOMETRIE

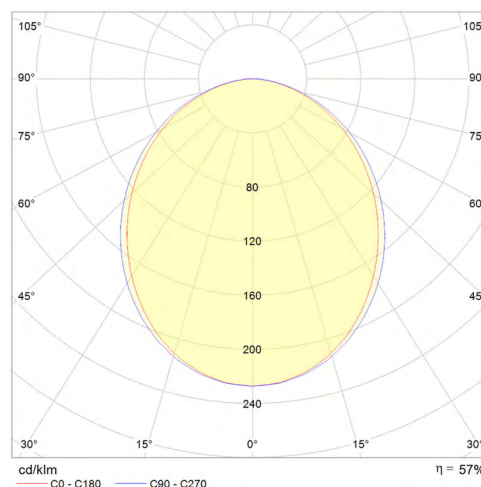

TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:

A x B (mm)
75 x 65
60 x 50
60 x 35



All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS
3 SDCM

IP 40 **IRC** > 80%

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE
RG1 Certification - Photobiological Risk 1 (RG0 On Request)
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur Demande)

OPTIONS / OPTIONS
DALI Control / 1-10V Regulation / Emergency Kit
Contrôle DALI / Régulation 1-10V / Kit d'urgence

DIFFUSER / DIFFUSEUR
Satin Polycarbonate (Transparent Microprismatic Option)
Polycarbonate Satiné (Option Microprismatique Transparente)

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSION
Base Surface Simple Fixation (option 1)
Base de Fixation Simple Surface (option 1)



ASSEMBLY / ASSEMBLÉE
Suspended
Suspendu

Recessed Fixing Base (option 2)
Base de Fixation Encastré (option 2)



Other colors on request.
Autres couleurs sur demande.

LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED
50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)
50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

SUSPENSION CABLE / CÂBLE DE SUSPENSION

Standard 1,2m
Standard 1,2m

Autres mesures sur demande.
Other measures on request.



LED OPENING / OUVERTURE LED
120°

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE
Direct
Direct

LED MODULE / MODULE LED
LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k
Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k
Autres températures de couleur sur demande.
Other color temperatures on request.

FINISHING / FINITION

 White*
  Black*
  Gray*
  Anthracite
  Corten
 Blanc* Noir* Gris*

Other RAL colors on request. / Autres couleurs RAL sur demande.
**Textured Mate / Mate texturé*

