



CIRCULAR RING SUSPENDED

CIRCULAR RING SUSPENDED

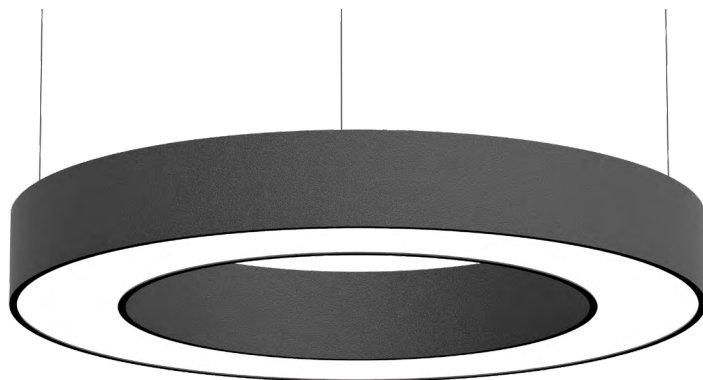

POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
TRIDONIC OSRAM



Dif. Microp.

Dif. Opal.

PRODUCT DESCRIPTION

- Circular aluminum luminaire;
- Matte or microprismatic diffuser;
- Equipped with LED PCB;
- Supplied with accessories for suspension with 1.2m;
- Simple and practical cleaning (easy access to the interior);
- Customized according to the customer's space and taste.

DESCRIPTION DU PRODUIT


- Luminaire circulaire en aluminium;
- Diffuseur mat ou microprismatique;
- Equipé de PCB LED;
- Fourni avec des accessoires pour la suspension avec 1,2 m;
- Nettoyage simple et pratique (accès facile à l'intérieur);
- Personnalisé selon l'espace et le goût du client.

AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES


LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	w	Lumens
Ø900	120	74	12506
Ø1200		97	16587
Ø1500		112	19028

Other dimensions on request. / Autres dimensions sur demande.

PHOTOMETRY | PHOTOMÉTRIE

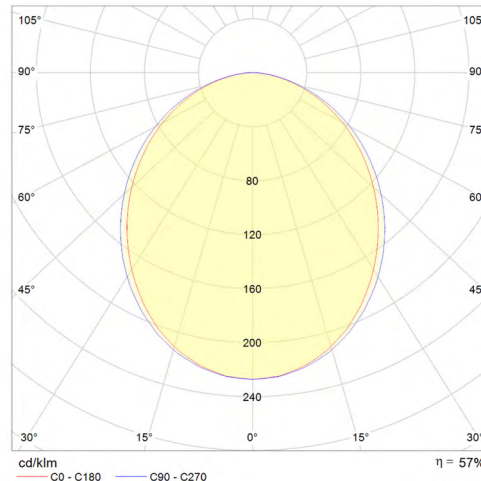

TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

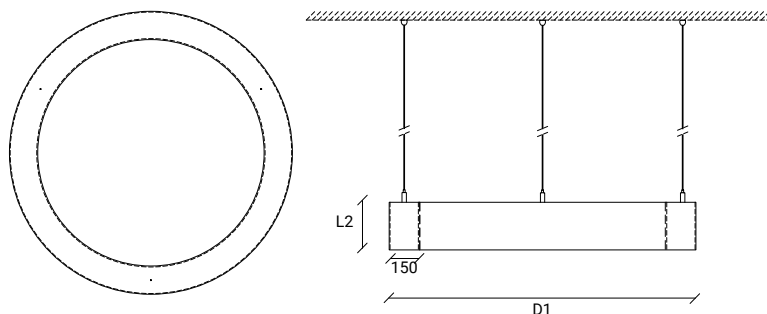

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

RG1 Certification - Photobiological Risk 1 (RG0 On Request)
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur Demande)

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate (Transparent Microprismatic Option)
Polycarbonate Satiné (Option Microprismatique Transparente)

OPTIONS / OPTIONS

DALI Control / 1-10V Regulation / Emergency Kit
Contrôle DALI / Régulation 1-10V / Kit d'urgence

ASSEMBLY / ASSEMBLÉE

Suspended
Suspendu

LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED

50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)
50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE

Direct
Direct

LED OPENING / OUVERTURE LED

120°

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k
Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Autres températures de couleur sur demande.
Other color temperatures on request.

FINISHING / FINITION

RAL 9003 White*
 RAL 9005 Black*
 RAL 9006 Gray*
 Anthracite
 Corten

Other RAL colors on request. / Autres couleurs RAL sur demande.
*Textured Mate / Mate texturé

SUSPENSION CABLE / CÂBLE DE SUSPENSION

Standard 1,2m
Standard 1,2m

Others dimensions on request.
Autres dimensions sur demande.



SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSION

Central Fixation Base - Suspension Cable 1,20m (option 1)






Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Simple Surface Fixation Base - Suspension Cable 1,20m (option 2)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Recessed Fixing Base - Suspension Cable 1,20m (option 3)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

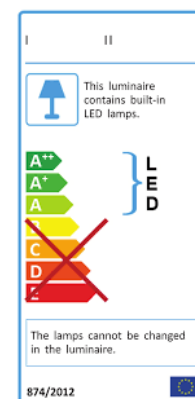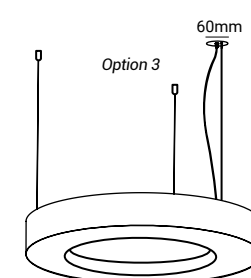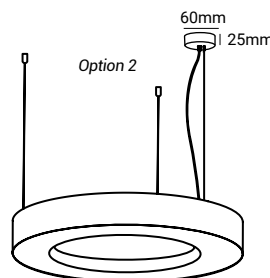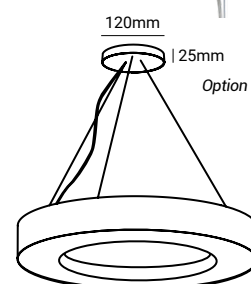

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.