

Dif. Microp.

Dif. Opal.

POWERED BY  
**TRIDONIC**

LED BY  
**TRIDONIC OSRAM**

### PRODUCT DESCRIPTION

- Luminaire suspended in extruded aluminum profile;
- Frosted diffuser, and direct light emission;
- Supplied with 1,2m long steel cables;
- Transparent power cable;
- Possibility of personalizing angles and lengths, according to the customer's needs;
- Ideal for environments such as hotels, offices and public buildings.


### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Luminaire suspendu en profilé d'aluminium extrudé;
- Diffuseur mat et émission de lumière directe;
- Fourni avec des câbles en acier de 1,2 m de long;
- Câble d'alimentation transparent;
- Possibilité de personnaliser les angles et les longueurs, selon les besoins du client;
- Idéal pour les environnements tels que les hôtels, les bureaux et les bâtiments publics.


### AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES

\* Dimensions on request./ Dimensions sur demande.


### PHOTOMETRY | PHOTOMÉTRIE

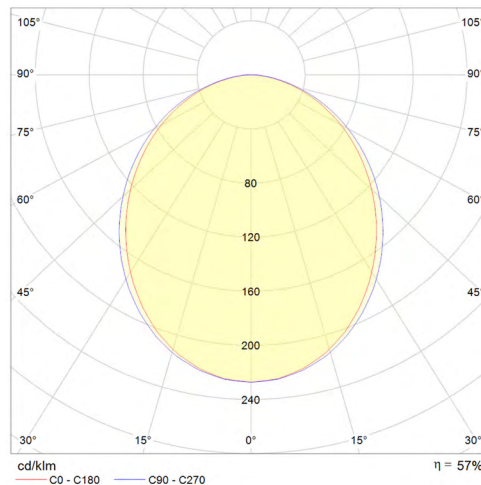

### TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

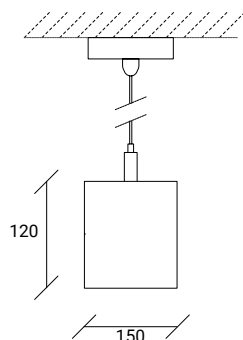

### PLAN VIEW / VUE EN PLAN

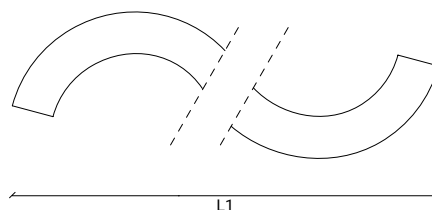

All information provided in this document may be changed without notice.  
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS  
3 SDCM

IP      IRC  
40      > 80%

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE  
RG1 Certification - Photobiological Risk 1 (RG0 On Request)  
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur Demande)

OPTIONS / OPTIONS  
DALI Control / 1-10V Regulation / Emergency Kit  
Contrôle DALI / Régulation 1-10V / Kit d'urgence

DIFFUSER / DIFFUSEUR  
Satin Polycarbonate  
Polycarbonate Satiné

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSION  
Base Surface Simple Fixation (option 1)  
Base de Fixation Simple Surface (option 1)



ASSEMBLY / ASSEMBLÉE  
Suspended  
Suspendu

Recessed Fixing Base (option 2)  
Base de Fixation Encastré (option 2)



*Other colors on request.*  
*Autres couleurs sur demande.*

LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED  
50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)  
50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

SUSPENSION CABLE / CÂBLE DE SUSPENSION

Standard 1,2m  
Standard 1,2m

*Autres mesures sur demande.*  
*Other measures on request.*



LED OPENING / OUVERTURE LED  
120°


LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE  
Direct  
Direct

LED MODULE / MODULE LED  
LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k  
Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k  
*Autres températures de couleur sur demande.*  
*Other color temperatures on request.*

### FINISHING / FINITION

RAL 9003 White\*   
 RAL 9005 Black\*   
 RAL 9006 Gray\*   
 Anthracite   
 Corten

*Other RAL colors on request. / Autres couleurs RAL sur demande.*  
*\*Textured Mate / Mate texturé*

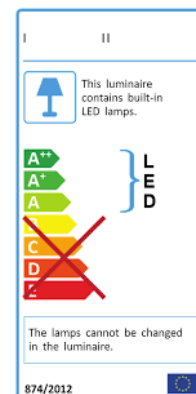

All information provided in this document may be changed without notice.  
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.