


CIRCULAR PLATE SUSPENDED

CIRCULAR PLATE SUSPENDED



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
TRIDONIC OSRAM



Dif. Microp.

Dif. Opal.

PRODUCT DESCRIPTION

- Circular aluminum luminaire;
- Matte or microprismatic diffuser;
- Equipped with LED PCB;
- Supplied with accessories for suspension with 1.2m;
- Simple and practical cleaning (easy access to the interior);
- Customized according to the customer's space and taste.

DESCRIPTION DU PRODUIT


- Luminaire circulaire en aluminium;
- Diffuseur mat ou microprismatique;
- Equipé de PCB LED;
- Fourni avec des accessoires pour la suspension avec 1,2 m;
- Nettoyage simple et pratique (accès facile à l'intérieur);
- Personnalisé selon l'espace et le goût du client.

AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES


LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	w	Lumens
Ø400	120	30	3948
Ø600		47	7800
Ø900		100	16500
Ø1200		120	19680

Other dimensions on request. / Autres dimensions sur demande.

PHOTOMETRY | PHOTOMÉTRIE

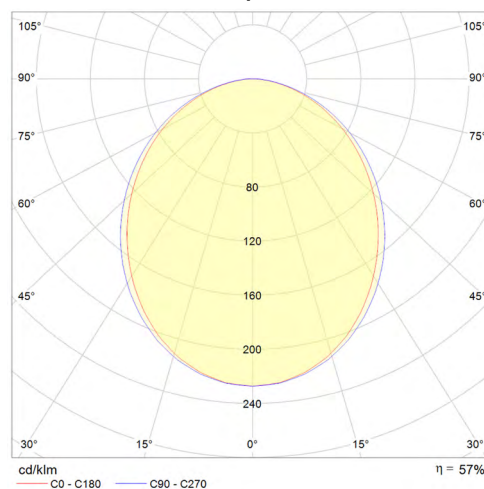

TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

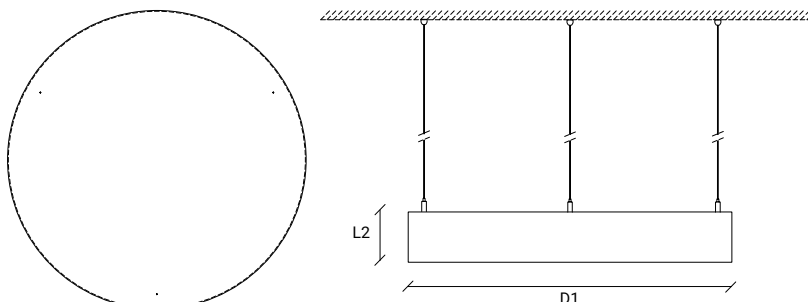

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

RG1 Certification - Photobiological Risk 1 (RG0 On Request)
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur Demande)

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate (Transparent Microprismatic Option)
Polycarbonate Satiné (Option Microprismatique Transparente)

OPTIONS / OPTIONS

DALI Control / 1-10V Regulation / Emergency Kit
Contrôle DALI / Régulation 1-10V / Kit d'urgence

ASSEMBLY / ASSEMBLÉE

Suspended
Suspendu

LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED

50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)
50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE

Direct
Direct

LED OPENING / OUVERTURE LED

120°

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k
Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Autres températures de couleur sur demande.
Other color temperatures on request.

FINISHING / FINITION

RAL 9003 White*
 RAL 9005 Black*
 RAL 9006 Gray*
 Anthracite
 Corten

Other RAL colors on request. / Autres couleurs RAL sur demande.
*Textured Mate / Mate texturé

SUSPENSION CABLE / CÂBLE DE SUSPENSION

Standard 1,2m
Standard 1,2m

Others dimensions on request.
Autres dimensions sur demande.





SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSION

Central Fixation Base - Suspension Cable 1,20m (option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Simple Surface Fixation Base - Suspension Cable 1,20m (option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Recessed Fixing Base - Suspension Cable 1,20m (option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

Tubular Suspension (option 4)
Suspension Tubulaire (option 4)

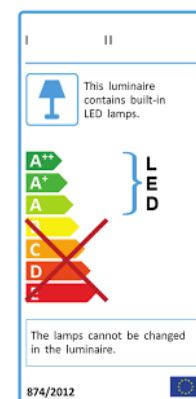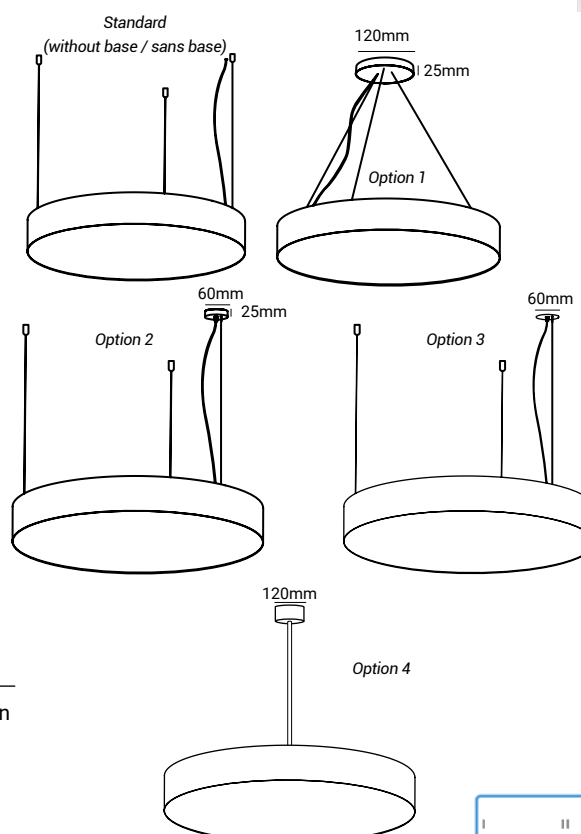

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.