


WOODLINE FLAPS 90 SUSPENDED

WOODLINE FLAPS 90 SUSPENDU

BEGOLUX

TECH SHEET | FICHE TECHNIQUE



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
TRIDONIC OSRAM

PRODUCT DESCRIPTION

- Luminaire in aluminum profile, covered in solid wood;
- Inspired by the aeronautical industry;
- Walnut, cherry or pine finish;
- Elegant, unique and differentiating aspect;
- Equipped with LED PCB;
- Supplied with 1,2m long suspension cables;
- Ideal for rustic and contemporary environments.

DESCRIPTION DU PRODUIT


- Luminaire en profilé d'aluminium, recouvert de bois massif;
- Inspiré par l'industrie aéronautique;
- Fini noyer, cerisier ou pin;
- Aspect élégant, unique et différenciant;
- Equipé de PCB LED;
- Fourni avec des câbles de suspension de 1,2 m de long;
- Idéal pour les environnements rustiques et contemporains.

AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	W	Lumens
784	18	2446
1 064	23	3300
1 344	30	4300
1624	37	5500
1 904	45	6500
2 184	51	7600

Other dimensions on request. / Autres dimensions sur demande.

PHOTOMETRY | PHOTOMETRIE

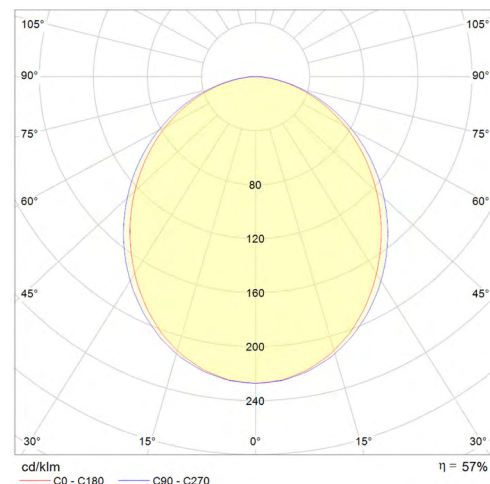

TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

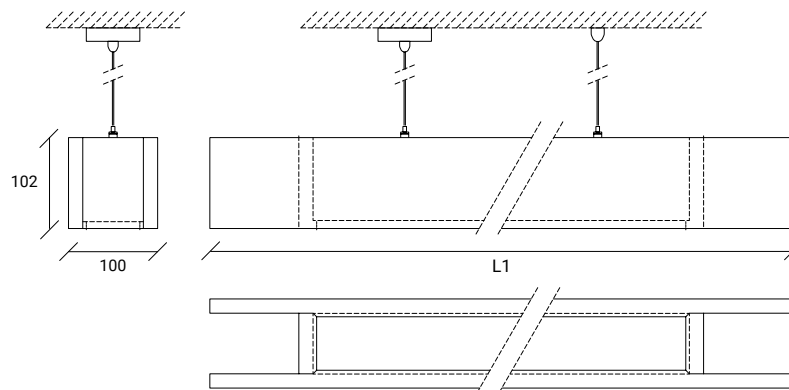

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

RG1 Certification - Photobiological Risk 1 (RG0 On Request)

Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur Demande)

OPTIONS / OPTIONS

DALI Control / 1-10V Regulation / Emergency Kit

Contrôle DALI / Régulation 1-10V / Kit d'urgence

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate (Transparent Microprismatic Option)

Polycarbonate Satiné (Option Microprismatique Transparente)

ASSEMBLY / ASSEMBLÉE

Suspended

Suspendu

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSION

Base Surface Simple Fixation (option 1)

Base de Fixation Simple Surface (option 1)



Recessed Fixing Base (option 2)

Base de Fixation Encastré (option 2)



Other colors on request.

Autres couleurs sur demande.

LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED

50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)

50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

SUSPENSION CABLE / CÂBLE DE SUSPENSION

Standard 1,2m

Standard 1,2m

Autres mesures sur demande.

Other measures on request.



LED OPENING / OUVERTURE LED

120°

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE

Direct

Direct

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Module LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Autres températures de couleur sur demande.

Other color temperatures on request.

FINISHING / FINITION



Walnut
Noyer



Pine
Pin



Cherry tree
Cerisier

Other RAL colors on request.

Autres couleurs RAL sur demande.

