

PRODUCT DESCRIPTION

- Adjustable downlight, for single-phase or three-phase track.

DESCRIPTION DU PRODUIT


- Downlight orientable, pour rail monophasé ou triphasé.

AVAILABLE MEASURES | MESURES DISPONIBLES


LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

PHOTOMETRY | PHOTOMÉTRIE

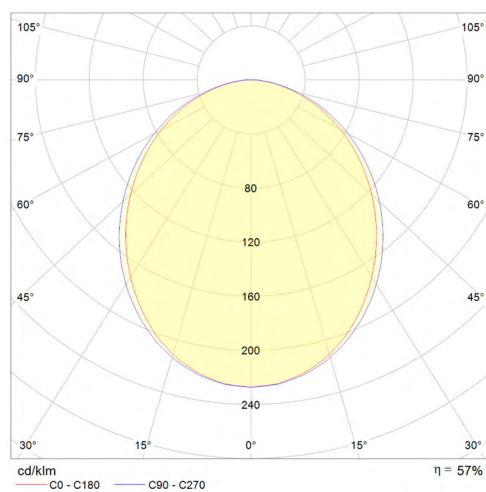

TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

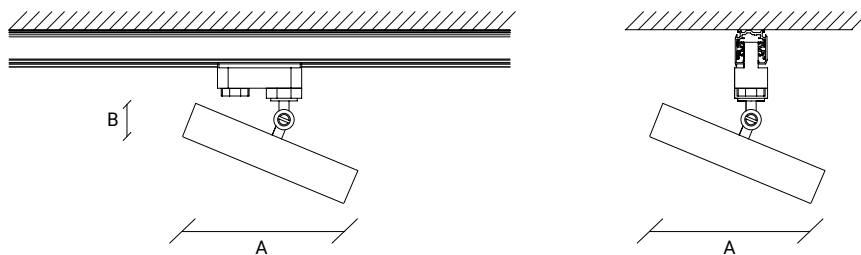

All information provided in this document may be changed without notice.
Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOR STABILITY / STABILITÉ DES COULEURS

3 SDCM

IP

44

IRC

> 80%

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUTION LUMINEUSE

Direct

Direct

ASSEMBLY / ASSEMBLÉE

Surface for track

Surface pour riel

LED LIFE / DURÉE DE VIE DES LED

50.000 hours L80F10 (Ta=25°C)

50.000 heures L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 3000k / 4000k

Module LED 3000k / 4000k


Autres températures de couleur sur demande.

Other color temperatures on request.

FINISHING / FINITION



White Matt
Blanc Mat

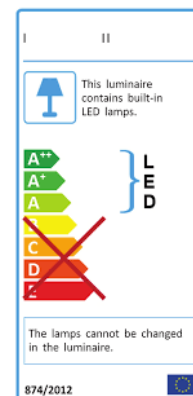

All information provided in this document may be changed without notice.

Toutes les informations fournies dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

BEGOLUX, LDA • Rua Vasco da Gama n° 65 • 4510-682 Fânzeres • Portugal • Tel: (+351) 229 734 355 • NIF: 509 283 284 • Capital Social: 100 000,00 €

Conserv. Registo 509 283 284 • www.begolux.com • comercial@begolux.com

Documento controlado 011 / Revisão 03