

Dif. Microp.

Dif. Opal.

POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
TRIDONIC OSRAM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Luminária suspensa em perfil de alumínio;
- Fornecida com difusor fosco e microprismático;
- Equipada com PCB de LED;
- Fornecida com cabos para suspensão de 1,2m de comprimento;
- Comprimentos standard ou outros, produzidos mediante a solicitação do cliente;
- Ideal para aplicações individuais.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Luminaria suspendida en perfil de aluminio;
- Se suministra con difusor mate y microprismático;
- Equipado con PCB LED;
- Se suministra con cables de suspensión de 1,2m;
- Longitudes estándar u otras, producidas a pedido del cliente;
- Ideal para aplicaciones individuales.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Difusor Microprismático UGR <19
Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.

DESENHO TÉCNICO | DIBUJO TÉCNICO

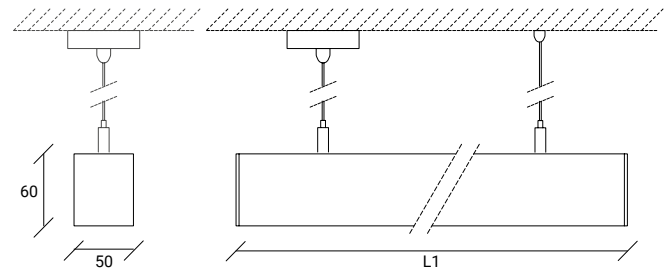

FOTOMETRIA | FOTOMETRÍA

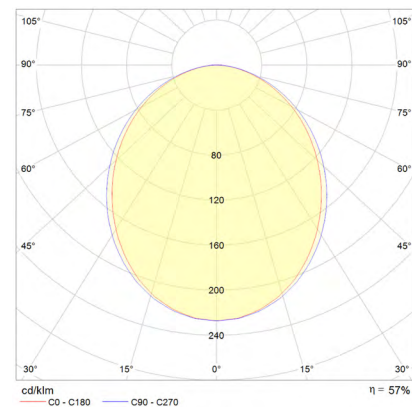

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.
Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS

ESTABILIDADE DA COR / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

RISCO FOTOBIOLOGICO / RIESGO FOTOBIOLOGICO

Certificação RG1 – Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)

Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

OPÇÕES / OPCIONES

Controlo DALI / Regulação 1-10V

Control DALI / Regulación 1-10V

DIFUSOR / DIFUSOR

Policarbonato Satinado (Opção Microprismático Transparente)

Policarbonato Satinado (Opción Transparente Microprismático)

BASE DE SUSPENSÃO / BASE DE SUSPENSION

Base Fixação Simples Saliente (opção 1)

Base de Fijación Simple Superficie (opción 1)



Base Fixação Encastrada (opção 2)

Base de Fijación Empotrada (opción 2)



Outras cores sob consulta.

Otras colores bajo pedido.

MONTAGEM / MONTAJE

Suspensa

Suspendida

VIDA ÚTIL DO LED / VIDA DEL LED

50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)

50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)

CABO DE SUSPENSÃO / CABLE DE SUSPENSION

Standard 1,2m

Éstandard 1,2m

Outras medidas sob consulta.

Otras medidas bajo pedido.



ABERTURA DO LED / APERTURA LED

120°

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ / DISTRIBUCION DE LUZ

Direta

Directa

MÓDULO LED / MÓDULO LED

Módulo LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Módulo LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

ACABAMENTO / ACABADO

RAL 9003 Branco*
 RAL 9005 Preto*
 RAL 9006 Cinzento*
 RAL 7016 Antracite
 Corten

Outras cores RAL sob consulta. / Otros colores RAL bajo pedido.

**Mate Texturado / Mate texturizado*

