



Lente 24°

POWERED BY  
**TRIDONIC**

LED BY  
**OSRAM**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Luminária suspensa em perfil de alumínio extrudido extrafino;
- Lente reflectora de 24° e iluminância controlada (UGR <16);
- Fornecida com cabos para suspensão de 1,2m de comprimento;
- Instalação sem abertura da luminária;
- Comprimentos standard ou outros, produzidos mediante a solicitação do cliente e necessidades do espaço;
- Ideal para aplicações individuais ou em linha contínua.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Luminaria suspendida en perfil de aluminio extrusionado extrafino;
- Lente reflectante de 24° e iluminancia controlada (UGR <16);
- Se suministra con cables de suspensión de 1,2m;
- Instalación sin abrir la luminaria;
- Longitudes estándar u otras, producidas a petición del cliente y requisitos del espacio;
- Ideal para aplicaciones individuales o en línea continua.

### MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	w	Lumens
536	19	2700
802	28	4050
1068	38	5400
1334	47	6750
1600	57	8100
1866	67	9450
2132	76	10800
2398	86	12150
2664	95	13500

Lente Reflectora UGR <16. / Lente Reflectante UGR <16.  
Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.

### FOTOMETRIA | FOTOMETRÍA

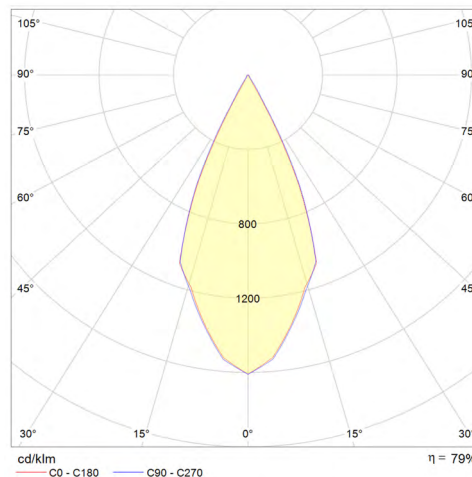

### DESENHO TÉCNICO | DIBUJO TÉCNICO

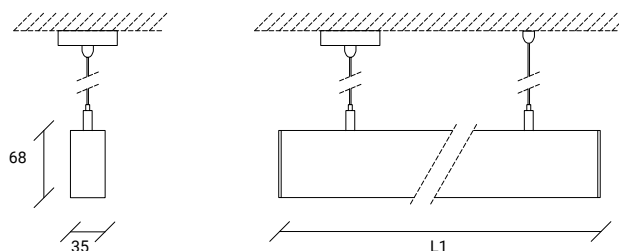

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.  
Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS

## ESTABILIDADE DA COR / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

## IP

40

## IRC

&gt; 80%

## DIFUSOR / DIFUSOR

Lente Refletora

Lente Reflectante

## OPÇÕES / OPCIONES

Controlo DALI / Regulação 1-10V

Control DALI / Regulación 1-10V

## MONTAGEM / MONTAJE

Suspensa

Suspendida

## BASE DE SUSPENSÃO / BASE DE SUSPENSION

Base Fixação Simples Saliente (opção 1)

Base de Fijación Simple Superficie (opción 1)



## VIDA ÚTIL DO LED / VIDA DEL LED

50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)

50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)

Base Fixação Encastrada (opção 2)

Base de Fijación Empotrada (opción 2)

*Outras cores sob consulta.**Otras colores bajo pedido.*

## ABERTURA DA LENTE / APERTURA DEL LENTE

24°

## CABO DE SUSPENSÃO / CABLE DE SUSPENSION

Standard 1,2m

Éstandard 1,2m

*Outras medidas sob consulta.**Otras medidas bajo pedido.*

## DISTRIBUIÇÃO DE LUZ / DISTRIBUCION DE LUZ

Direta

Directa

## MÓDULO LED / MÓDULO LED

Módulo LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White

*Outras temperaturas de cor sob consulta.**Otras temperaturas de color bajo pedido.*

## ACABAMENTO / ACABADO



Branco\*

Blanco\*



Preto\*

Negro\*



Cinzent\*

Gris\*




Antracite

Antracita



Corten

Corten

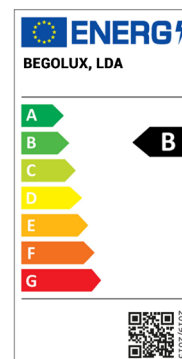*Outras cores RAL sob consulta. / Otros colores RAL bajo pedido.**\*Mate Texturado / Mate texturizado*

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.

Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

BEGOLUX, LDA • Rua Vasco da Gama n° 65 • 4510-682 Fânzeres • Portugal • Tel: (+351) 229 734 355 • NIF: 509 283 284 • Capital Social: 100 000,00 €

Conserv. Registo 509 283 284 • www.begolux.com • comercial@begolux.com

Documento controlado 011 / Revisão 03