


POWERED BY  
**TRIDONIC**

LED BY  
**TRIDONIC OSRAM**



Dif. Microp.



Dif. Opal.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Luminária saliente em perfil de alumínio extrudado extrafino;
- Equipada com difusor fosco ou microprismático;
- Comprimentos standard ou outros, produzidos mediante a solicitação do cliente e necessidades do espaço;
- Ideal para aplicações individuais ou em linha contínua.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Luminaria superficie en perfil de aluminio extrusionado extrafino;
- Equipado con difusor mate o microprismático;
- Longitudes estándar u otras, producidas a petición del cliente y requisitos del espacio;
- Ideal para aplicaciones individuales o en línea continua.

### MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	w	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.

### DESENHO TÉCNICO | DIBUJO TÉCNICO

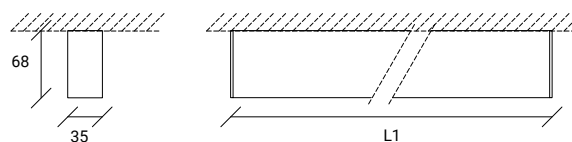

### FOTOMETRIA | FOTOMETRÍA

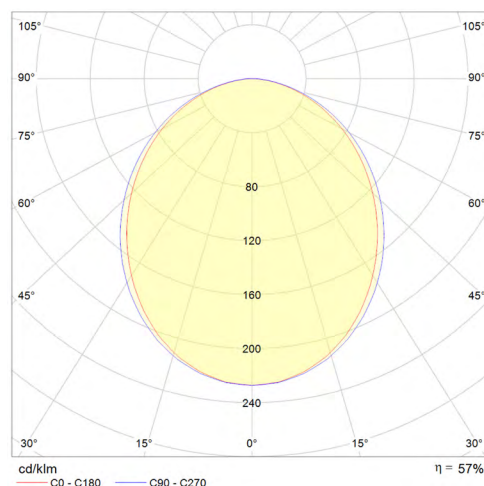

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.  
Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS

#### ESTABILIDADE DA COR / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

#### IP

40

#### IRC

> 80%

#### DIFUSOR / DIFUSOR

Policarbonato Satinado / Microprismático Transparente  
Satin Polycarbonate / Clear Microprismatic

#### OPÇÕES / OPCIONES

Controlo DALI / Regulação 1-10V  
Control DALI / Regulación 1-10V

#### MONTAGEM / MONTAJE

Saliente  
Superfície

#### VIDA ÚTIL DO LED / VIDA DEL LED

50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)

50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)

#### ABERTURA DO LED / APERTURA LED

120°

#### DISTRIBUIÇÃO DE LUZ / DISTRIBUCION DE LUZ

Direta  
Directa

#### MÓDULO LED / MÓDULO LED

Módulo LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White

*Outras temperaturas de cor sob consulta.*


*Otras temperaturas de color bajo pedido.*

#### ACABAMENTO / ACABADO

RAL 9003 Branco\*  
 RAL 9005 Preto\*  
 RAL 9006 Cinzento\*  
  Antracite  
  Corten

*Outras cores RAL sob consulta. / Otros colores RAL bajo pedido.*

*\*Mate Texturado / Mate texturizado*

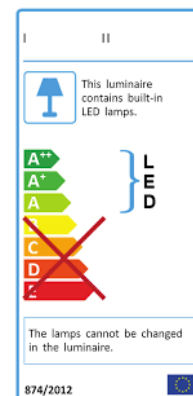

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.

Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

BEGOLUX, LDA • Rua Vasco da Gama nº 65 • 4510-682 Fânzeres • Portugal • Tel: (+351) 229 734 355 • NIF: 509 283 284 • Capital Social: 100 000,00 €

Conserv. Registo 509 283 284 • www.begolux.com • comercial@begolux.com

Documento controlado 011 / Revisão 03