



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
TRIDONIC OSRAM



Dif. Microp.



Dif. Opal.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Luminária de parede em perfil de alumínio extrudido extrafino;
- Equipada com difusor fosco ou microprismático;
- Comprimentos standard ou outros, produzidos mediante a solicitação do cliente e necessidades do espaço;
- Ideal para aplicações individuais.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Luminaria de pared en perfil de aluminio extrusionado extrafino;
- Equipado con difusor mate o microprismático;
- Longitudes estándar u otras, producidas a petición del cliente y requisitos del espacio;
- Ideal para aplicaciones individuales.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES


LED		
L1 (mm)	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500
1872	48	7100
2012	51	7600

Difusor Microprismático UGR <19
Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.

FOTOMETRIA | FOTOMETRÍA

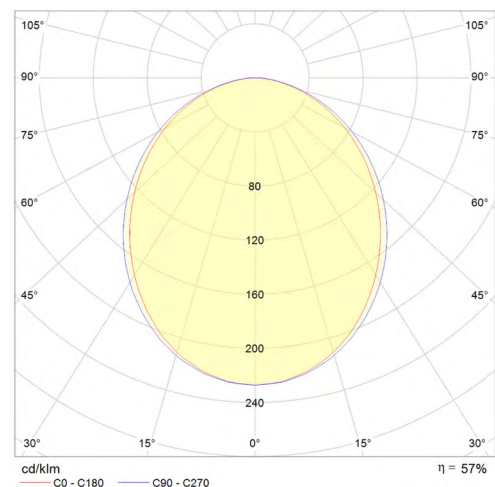

DESENHO TÉCNICO | DIBUJO TÉCNICO

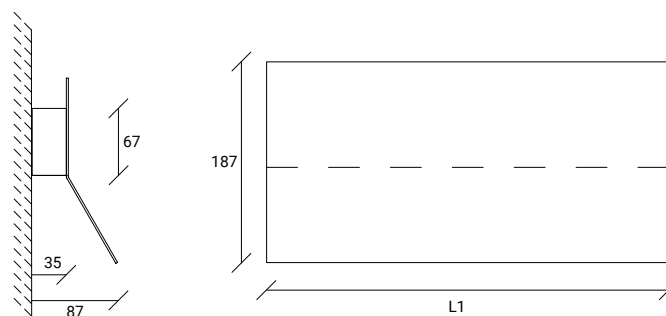

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.
Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS

ESTABILIDADE DA COR / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

IP

40

IRC

> 80%

DIFUSOR / DIFUSOR

Satin Polycarbonate (Transparent Microprismatic Option)
Polycarbonate Satiné (Option Microprismatique Transparente)

OPÇÕES / OPCIONES

Controlo DALI / Regulação 1-10V
Control DALI / Regulación 1-10V

MONTAGEM / MONTAJE

Parede
Pared

VIDA ÚTIL DO LED / VIDA DEL LED

50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)
50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)

ABERTURA DO LED / APERTURA LED

120°

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ / DISTRIBUCION DE LUZ






Direta
Directa


MÓDULO LED / MÓDULO LED

Módulo LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White

*Outras temperaturas de cor sob consulta.**Otras temperaturas de color bajo pedido.*

ACABAMENTO / ACABADO

 Branco*
  Preto*
  Cinzento*
  Antracite
  Corten
 Branco*
 Negro*
 Gris*
 Antracita
 Corten

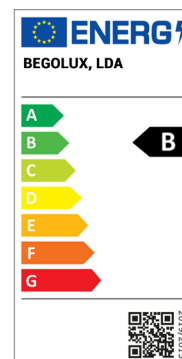*Outras cores RAL sob consulta. / Otros colores RAL bajo pedido.***Mate Texturado / Mate texturizado*

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.

Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

BEGOLUX, LDA • Rua Vasco da Gama nº 65 • 4510-682 Fânzeres • Portugal • Tel: (+351) 229 734 355 • NIF: 509 283 284 • Capital Social: 100 000,00 €

Conserv. Registo 509 283 284 • www.begolux.com • comercial@begolux.com

Documento controlado 011 / Revisão 03