

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Downlight orientável, para calha monofásica ou trifásica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Downlight orientable, para carril monofásico o trifásico.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES


LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

FOTOMETRIA | FOTOMETRÍA

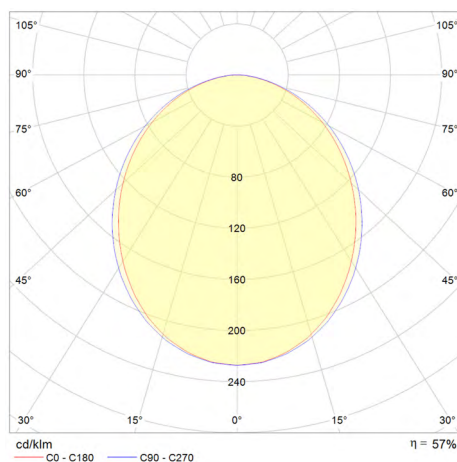

DESENHO TÉCNICO | DIBUJO TÉCNICO

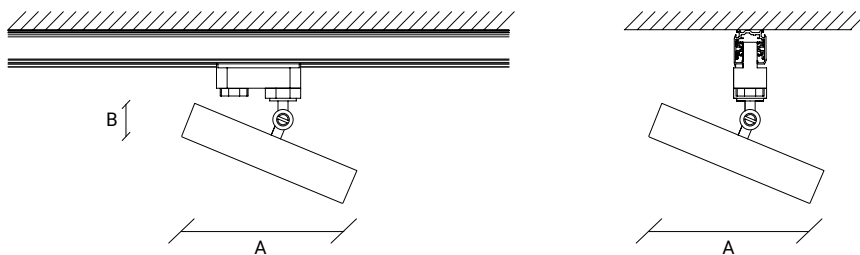

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.
 Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS

ESTABILIDADE DA COR / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

IP

44

IRC

> 80%

RISCO FOTOBiolÓGICO / RIESGO FOTOBiolÓGICO

Certificação RG1 – Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)
 Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

DIFUSOR / DIFUSOR

PMMA

MÓDULO LED / MÓDULO LED

Placa de LED / Módulo LED 3000k / 4000k

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

MONTAGEM / MONTAJE

Saliente Para Calha
 Superfície Para Carril

VIDA ÚTIL DO LED / VIDA DEL LED

50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)


50.000 horas L80F10 (Ta=25°C)

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ / DISTRIBUCION DE LUZ

Direta


Directa

ACABAMENTO / ACABADO

 Branco Mate
 Blanco Mate

Outras cores RAL sob consulta.

Otros colores RAL bajo pedido.

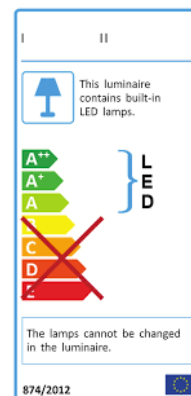

Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.

Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

BEGOLUX, LDA • Rua Vasco da Gama n° 65 • 4510-682 Fânzeres • Portugal • Tel: (+351) 229 734 355 • NIF: 509 283 284 • Capital Social: 100 000,00 €

Conserv. Registo 509 283 284 • www.begolux.com • comercial@begolux.com

Documento controlado 011 / Revisão 03